


# AEROCLIMA STYLE

Aerotermini pensili idronici caldo/freddo



MADE  
IN ITALY

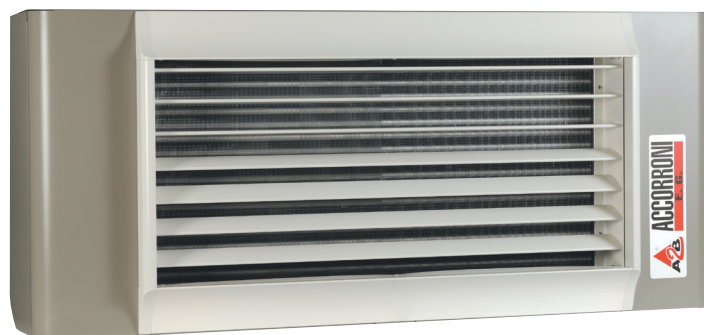

VENTILAZIONE  
A PIÙ VELOCITÀ



ABBINAMENTO  
OTTIMALE



CONDIZIONAMENTO



RISCALDAMENTO

## Caratteristiche tecniche e costruttive

L'aerotermino AEROCLIMA STYLE consiste in un gruppo di scambio termico tra il fluido circolante all'interno dello scambiatore (acqua calda o refrigerata) ed il flusso d'aria esercitato da un gruppo ventilante.

L'aerotermino AEROCLIMA STYLE è composto da batteria a 4 ranghi e bacinella di condensa incorporata per produrre oltre che riscaldamento anche raffrescamento. L'aria dell'ambiente viene aspirata dai ventilatori e spinta attraverso lo scambiatore di calore che cede in inverno o sottrae in estate calore all'aria stessa. Nel ciclo estivo si forma inoltre, secondo le condizioni termigrometriche dell'aria ambiente, condensa del vapore acqueo che viene raccolta nell'apposita bacinella ed evacuata all'esterno.

L'aria trattata viene immessa nell'ambiente attraverso la griglia ad alette orizzontali, in alluminio estruso, orientabili manualmente.

Il mantello di copertura è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri poliesteri, a garanzia di lunga durata nel tempo e le alette sono orientabili manualmente.

Nel posteriore si trovano, secondo il modello, uno o due ventilatori di convezione di tipo assiale con griglia di protezione antinfortunistica.

I motori dei ventilatori sono di tipo monofase a rotore esterno, predisposti per diverse velocità di funzionamento, tramite apposito autotrasformatore.

Le unità sono predisposte per l'utilizzo in impianti del tipo a 2 tubi, con attacchi idraulici posti a sinistra, guardando l'apparecchio di fronte.

La batteria di scambio termico è realizzata con tubi di rame ed alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica dei tubi. Le connessioni al quadro elettrico, alloggiato in apposita scatola stagna, si trovano invece sul lato destro dell'apparecchio.

Entrambi i tipi di allaccio, idraulico ed elettrico, sono accessibili anche lateralmente, previa rimozione dei rispettivi pannelli sagomati.

L'apparecchio viene fornito di serie completo di staffa di fissaggio a parete realizzata in tubo metallico, con esclusivo sistema di montaggio atto a semplificarne l'installazione, oltre che a permettere il posizionamento ottimale dell'apparecchio stesso.

L'accoppiamento ottimale Aerotermino/Pompa di calore A2B Accorroni E.G. offre la massima versatilità di utilizzo con la più alta efficienza energetica possibile.

Modello	Potenza Frigorifera kW	Potenza Termica* kW	Potenza Termica** kW	Codice	€
<b>AEROCLIMA STYLE 10</b>	<b>10,20</b>	<b>24,60</b>	<b>14,90</b>	<b>30400001</b>	<b>1.900,00</b>
<b>AEROCLIMA STYLE 15</b>	<b>17,40</b>	<b>42,50</b>	<b>25,80</b>	<b>30410001</b>	<b>2.440,00</b>

\* Potenza termica acqua ingresso 70 °C


\*\* Potenza termica acqua ingresso 50 °C

## Accessori AEROCLIMA STYLE




Comando a distanza  
con termostato ambiente  
- selettore estate - off  
- selettore inverno  
- commutatore a 3 velocità

**50005230 82,00**



Termostato di consenso meccanico  
per comando a distanza  
con termostato ambiente

**30402004 36,00**




Valvola a 3 vie  
con attuatore ON/OFF  
completa di kit installazione

**36205404 180,00**


# AEROCLIMA STYLE

Aerotermini pensili idronici caldo/freddo


## Dimensioni aerotermo AEROCLIMA STYLE 10

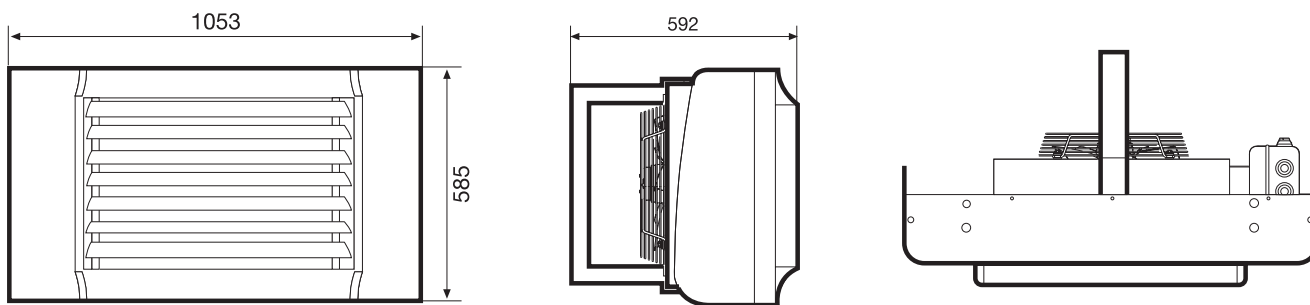

## Dimensioni aerotermo AEROCLIMA STYLE 15

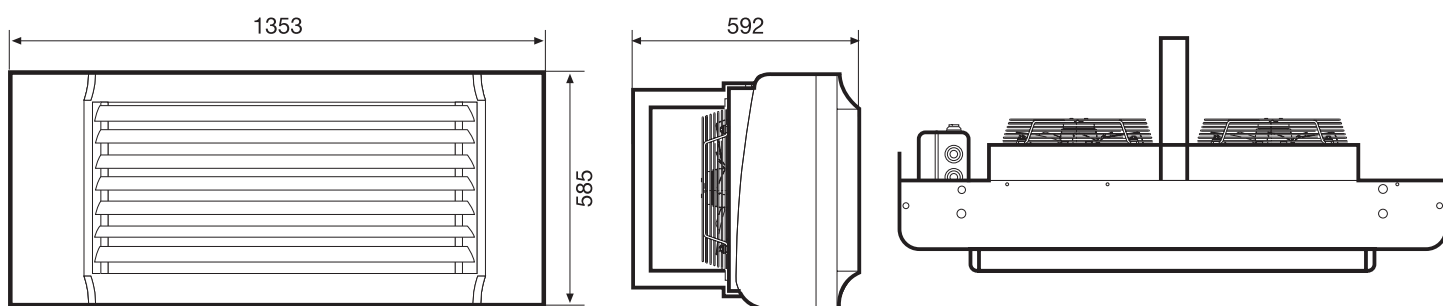


## Orientamenti possibili delle alette

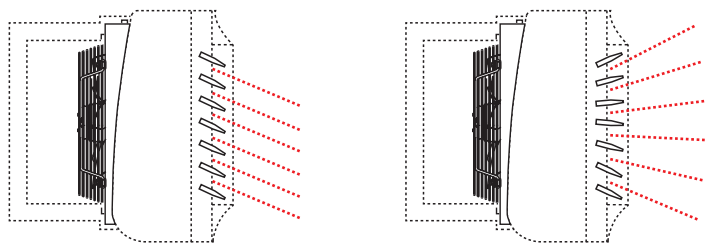


## Flusso dell'aria non corretto



## Altezza di installazione

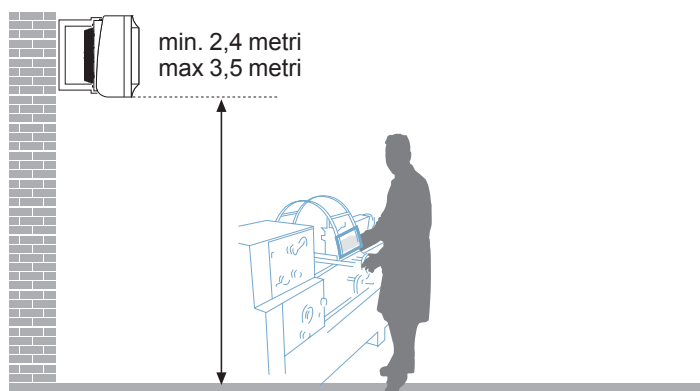

## Flusso dell'aria ottimale

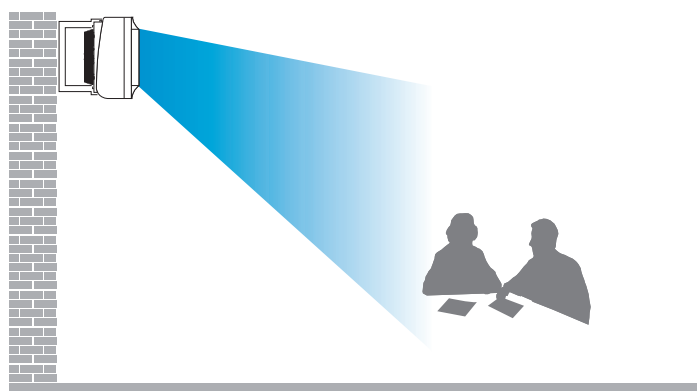

# AEROCLIMA STYLE

Aerotermini pensili idronici caldo/freddo

**Tabella dati tecnici AEROCLIMA STYLE 10 - 15**

DESCRIZIONE	U.M.		STYLE 10	STYLE 15
Potenza termica acqua ingr. 70°C (ΔT 10°C) temperatura aria amb. 20°C	kW	max	24,60	42,50
		med	22,80	32,40
		min	19,60	26,70
Portata acqua	l/h		2116	3655
Perdite di carico	kPa		12,3	14,1
Volume circuito idraulico	l		4,0	6,0
Salto termico lato aria	°C	max	33,5	31,5
		med	34,1	34,9
		min	35,9	37,2
Potenza termica acqua ingr. 50°C (ΔT 5°C) temperatura aria amb. 20°C	kW	max	14,90	25,80
		med	13,80	19,60
		min	11,90	16,20
Portata acqua	l/h		2563	4438
Perdite di carico	kPa		16,2	21,4
Salto termico lato aria	°C	max	20,3	19,1
		med	20,7	21,1
		min	21,8	22,6
Potenza frigorifera Totale acqua in. 7°C (DT 5°C) temperatura aria b.s. 27°C, b.u. 19°C (47% U.R.)"	kW	max	10,20	17,40
		med	9,60	13,90
		min	8,48	11,80
Potenza frigorifera Sensibile acqua in. 7°C (DT 5°C) temp. aria b.s. 27°C, b.u. 19°C (47% U.R.)"	kW	max	8,39	14,50
		med	7,78	11,10
		min	6,72	9,20
Portata acqua	l/h		1754	2993
Perdite di carico	kPa		9,2	11,4
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	max	2180	4000
		med	1980	2750
		min	1620	2130
Velocità ausiliarie (*)	n. / (m <sup>3</sup> /h)		15 / (450÷2200)	15 / (1080÷4600)
Numero dei ventilatori	n.		1	2
Pressione sonora (5 metri in campo libero con fattore di direzionalità =2)	dB(A)	max	49,5	49,6
		med	47,8	42,3
		min	45,6	37,7
Potenza sonora	dB(A)	max	71,5	71,6
		med	69,8	64,3
		min	67,6	59,7
Pressione sonora velocità ausiliare min-max (**)	dB(A)		32,0÷56,3	34,8÷65,3
Alimentazione elettrica			230V/1/50Hz	
Lancio	m	vel. max	20	22
		vel. min	14	15
Potenza elettrica assorbita	W	max	115	220
		med	105	200
		min	85	180
Corrente max assorbita	A		0,63	1,20
Grado di protezione ventilatore/i			IP44	
Grado di protezione apparecchio			IP24	
<b>LIMITI DI FUNZIONAMENTO</b>				
Temperatura acqua ingresso min÷max	°C		3÷80	
Pressione max	kPa		800	
Temperatura aria ingresso max	°C		45	
Peso	Kg		44	59

(\*) Velocità di ventilazione selezionabili in aggiunta a quelle di serie

(\*\*) Livello di pressione sonora ad 1 metro, in campo libero con fattore di direzionalità 2, nel valore minimo e massimo delle velocità ausiliarie disponibili.