



Scaldacqua a gas ad accumulo a camera stagna
per uso domestico

AGTX 80 - 120



INDICE

1. SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE	4
2. AVVERTENZE GENERALI	4
3. TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO E SMALTIMENTO O RICICLAGGIO	5
4. CONTENUTO, PESO E DIMENSIONI DELL'IMBALLO.....	5
5. CATEGORIA E CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO.....	6
6. DATI TECNICI	6
7. DIMENSIONI	7
8. DESCRIZIONE FUNZIONALE E COSTRUTTIVA.....	8
9. PRINCIPALI COMPONENTI	8
10. SCHEMA ELETTRICO	10
11. NORME LOCALI, DI SICUREZZA ED INSTALLAZIONE	11
12. INSTALLAZIONE	12
13. POSIZIONAMENTO APPARECCHIO	12
14. INSTALLAZIONE CALOTTA ESTRAZIONE FUMI.....	13
15. SCARICO FUMI	13
16. COLLEGAMENTI IDRAULICI	15
17. COLLEGAMENTO CIRCUITO GAS	16
18. CAMBIO DI ALIMENTAZIONE GAS.....	17
19. COLLEGAMENTI ELETTRICI	18
20. MESSA IN FUNZIONE	18
21. RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE	19
22. ACCENSIONE E REGOLAZIONE TEMPERATURA	19
23. SPEGNIMENTO.....	20
24. MANUTENZIONE PERIODICA	20
25. EVENTUALI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO	21
26. CONVALIDA DELLA GARANZIA	21
27. CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO	22
28. DOMANDE FREQUENTI.....	22

1. SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE

Nella lettura di questo manuale, particolare attenzione deve essere posta alle parti contrassegnate dai simboli rappresentati:



PERICOLO!
grave pericolo per l'incolumità e la vita



ATTENZIONE!
Possibile situazione pericolosa per il prodotto e l'ambiente



NOTA!
Suggerimenti per l'utenza

2. AVVERTENZE GENERALI



- il presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale dell'apparecchio e dovrà essere conservato con cura nei pressi dell'apparecchio stesso per ogni ulteriore consultazione. contiene importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione.
- eventuali interventi di sostituzione di componentistica devono essere svolti da personale autorizzato dal costruttore
- l'apparecchio è stato costruito per la produzione di acqua calda: qualsiasi altro tipo di utilizzo è da ritenere non idoneo e pericoloso.
- l'apparecchio non va installato in ambienti umidi, va preservato da spruzzi, getti d'acqua o altri liquidi, per evitare anomalie alle apparecchiature elettriche e termiche.
- l'installazione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato responsabile del rispetto delle norme di sicurezza vigenti. una errata installazione, senza l'osservanza delle istruzioni date dal costruttore, può provocare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore declina ogni responsabilità.
- le parti dell'imballo (sacchetti in plastica, polistirolo, legni, graffe, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- l'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- i bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- la pulizia e la manutenzione a carico dell'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- nel caso l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad altro proprietario, assicurarsi che il presente libretto accompagni lo stesso, in modo da poter essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- non appoggiare alcun tipo di oggetto sull'apparecchio. per evitare rischi di danneggiamento a causa del gelo, nel caso si preveda di lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo in un ambiente non riscaldato, è consigliabile svuotarlo completamente. il costruttore declina ogni responsabilità da guasti o rotture di componenti a causa del gelo e da fuoriuscite d'acqua dall'impianto.
- per ottenere il miglior risultato e il riconoscimento della garanzia vi raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni di seguito riportate e di utilizzare solo parti di ricambio e kit originali, forniti dal costruttore.
- più apparecchi nel medesimo locale per una portata termica complessiva maggiore a 35 kW, costituiscono centrale termica e sono soggetti alle disposizioni della circolare n° 68 vfff.
- è assolutamente vietato manomettere qualsiasi dispositivo tarato e sigillato in fabbrica dal costruttore.
- gli apparecchi dovrebbero essere controllati e verificati periodicamente da una persona competente secondo la normativa del paese in cui è installato l'apparecchio.

3. TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO E SMALTIMENTO O RICICLAGGIO

-  L'apparecchio deve essere trasportato ed immagazzinato all'asciutto ed al riparo dal gelo.
-  L'apparecchio deve essere immagazzinato, trasportato e utilizzato ad una temperatura compresa tra +10°C e +40°C e ad un'umidità compresa tra 40% e 80%.
-  L'apparecchio non deve essere capovolto durante il trasporto
- Rimuovere l'imballo di cartone e le protezioni in polistirolo facendo attenzione a non danneggiare l'apparecchio. La **direttiva europea 2002/96/EC** impone lo smaltimento selettivo ed il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati. Lo smaltimento selettivo, che consente il riciclaggio dell'apparecchio a fine vita ed il suo trattamento nel rispetto dell'ambiente, contribuisce ad evitare gli eventuali effetti negativi per l'ambiente e favorisce il riciclaggio dei materiali che compongono il prodotto. Per saperne di più sui centri di raccolta dei rifiuti esistenti, rivolgetevi al servizio di raccolta rifiuti del vostro comune di residenza o al negozio presso cui avete acquistato l'apparecchio.


4. CONTENUTO, PESO E DIMENSIONI DELL'IMBALLO

Il generatore viene consegnato imballato in cartone con opportune protezioni (1).

Tra queste è collocata (3) il gruppo di sicurezza idraulico

All'interno, oltre all'apparecchio, è presente una busta (2) contenente

- il presente manuale
- il certificato di garanzia convenzionale
- il kit di trasformazione a GPL

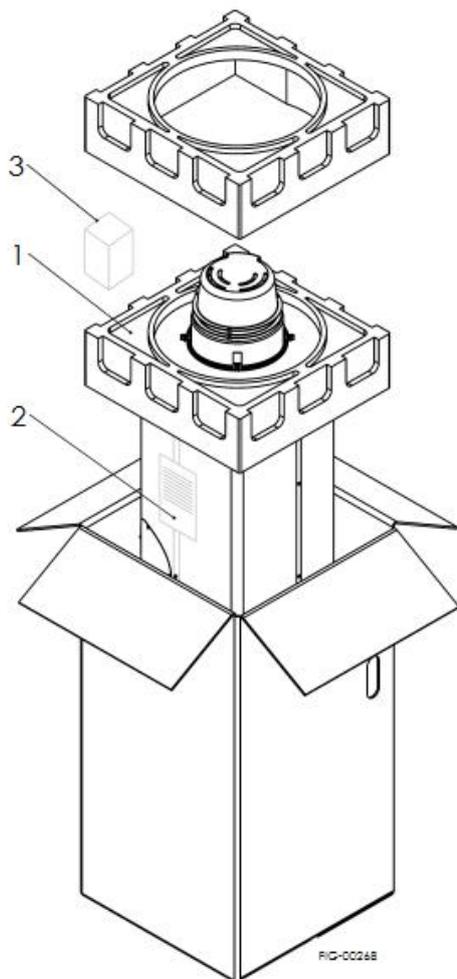

Dimensioni e pesi dell'apparecchio imballato

		80	120
Larghezza	cm	54	54
Profondità	cm	54	54
Altezza	cm	110	147
Peso	kg	53	78


5. CATEGORIA E CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO

La categoria dell'apparecchio (secondo EN 437) è : IT I12H3B/P G20 - 20 mbar; G30/31 – 30/37 mbar


L'apparecchio è classificato come: "Generatore a gas di acqua calda sanitaria, ad accumulo".

Queste le configurazioni di scarico possibili (secondo EN 483) :


C12 L'aspirazione dell'aria e l'evacuazione dei prodotti della combustione avvengono per mezzo di un condotto orizzontale coassiale o con aperture abbastanza vicine in modo da poter essere considerate nelle stesse condizioni di vento.



C32 L'aspirazione dell'aria e l'evacuazione dei prodotti della combustione avvengono per mezzo di un condotto verticale coassiale.




C42 Apparecchio collegato ad un sistema di condotti collettivi costituito da un condotto per alimentazione aria comburente e un condotto per evacuazione prodotti della combustione. Gli orifizi di questo sistema sono concentrici oppure abbastanza vicini da essere esposti a condizioni di vento paragonabili.



6. DATI TECNICI

		80	120
Classe efficienza sanitaria		B	B
Profilo di carico		M 75	L
Capacità nominale serbatoio	l	5.0	115
Portata termica nominale Q	kW	4.5	5.0
Potenza termica nominale P	KW	0.53	4.3
Consumo gas – metano G20	m ³ /h	0.39	0.53
Consumo gas – GPL G30/31	kg/h	26	0.39
Valore di emissione di NOx	mg/kWh		25
Pressione max acqua	kPa (bar)	600 (6)	600 (6)
Rendimento di combustione	%	95	95
Rendimento all'acqua	%	89	86
Prelievo continuo Δ 25°C	l/h	153	153
Grado di protezione elettrica	IP	20	20
Potenza elettrica nominale	W	26	26
Caratteristiche elettriche	V/Hz	230 Vac / 50 Hz	

7. DIMENSIONI

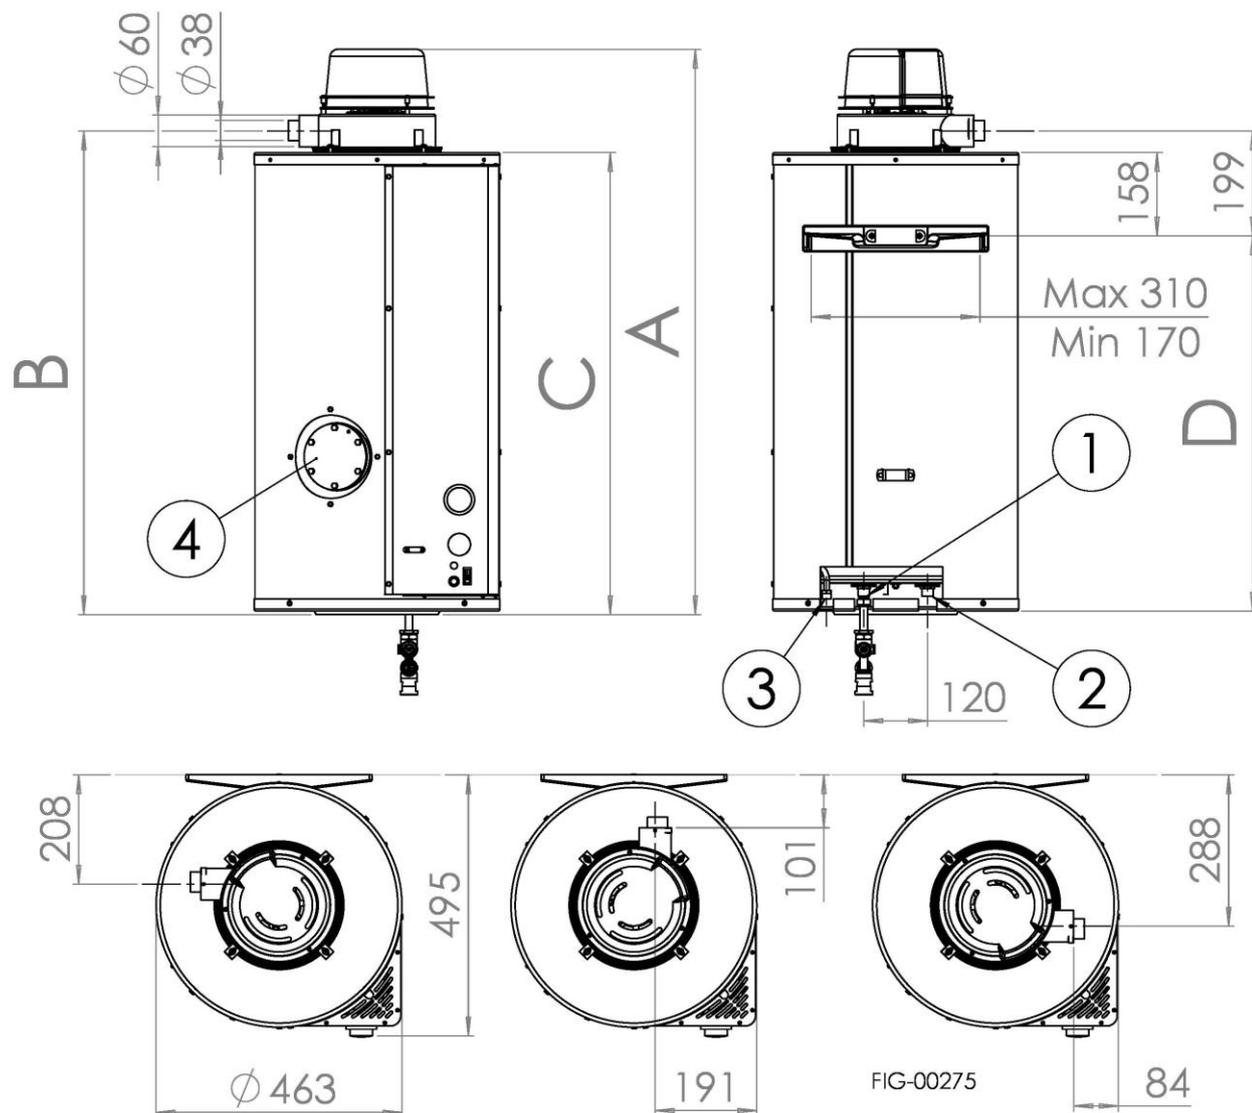

		80	120
A	cm	107	143
B	cm	92	128
C	cm	88	124
D	cm	69	105


1	entrata acqua fredda	1/2"
2	uscita acqua calda	1/2"
3	entrata gas	3/8"
4	flangia ispezione e pulizia calcio	$\phi 85$

8. DESCRIZIONE FUNZIONALE E COSTRUTTIVA

La funzione di questo apparecchio è di generare acqua calda sanitaria attraverso lo scambio di calore tra i prodotti della combustione del bruciatore e l'acqua presente nel serbatoio ad accumulo.


La combustione avviene in maniera completamente stagna rispetto all'ambiente che contiene l'apparecchio, prelevando l'aria necessaria alla combustione dall'esterno e scaricando i prodotti della combustione stessa sempre all'esterno.

La camera di combustione stagna, è posta nella parte inferiore dell'apparecchio.

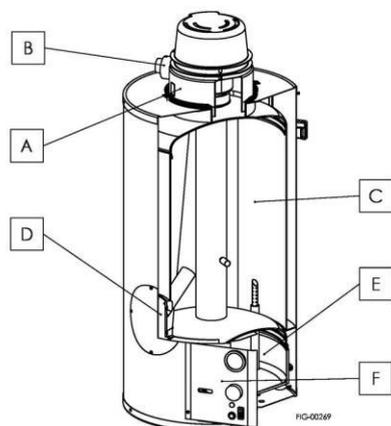


- A. calotta estrazione fumi : un ventilatore situato nella calotta superiore provvede alla alimentazione dell'aria ed all'evacuazione dei prodotti della combustione. La calotta è orientabile a 360°. In caso di anomalo funzionamento del ventilatore o di ostruzione dei condotti, un pressostato interrompe l'afflusso del gas al bruciatore.
- B. scarico fumi e aspirazione aria
- C. boiler : costruito con robusta lamiera e garantisce una notevole resistenza alla pressione. E' inoltre sottoposto internamente ad un trattamento di vetroporcellanatura o smaltatura porcellanata, cioè un rivestimento vetroso con cottura ad oltre 850°C. Questo consente di ottenere ottima resistenza chimica (è inattaccabile da solventi organici e moltissime sostanze chimiche), ottima resistenza all'abrasione (basso coefficiente di attrito) ed ottima stabilità termica (lo smalto porcellanato applicato su acciaio resiste fino a 500°C ed inoltre il freddo secco ed il gelo non provocano alcun effetto); più in generale tutto ciò consente una lunga durata del serbatoio ed una maggiore igienicità dell'acqua.
- D. flangia d'ispezione e sostituzione anodo : consente l'ispezione della parte interna del serbatoio e la pulizia del calcio periodica. Dimensione : Ø 85 mm
- E. camera di combustione : posta nella parte inferiore dell'apparecchio e contiene il bruciatore atmosferico ed i sensori di controllo fiamma. La camera è completamente a tenuta stagna rispetto all'ambiente in cui viene installato l'apparecchio.
- F. pannello strumenti : contiene tutto ciò che serve per comandare e regolare il normale funzionamento dell'apparecchio : termostato di regolazione, interruttore di accensione, pulsante di sblocco luminoso, spia luminosa di funzionamento, termometro

9. PRINCIPALI COMPONENTI

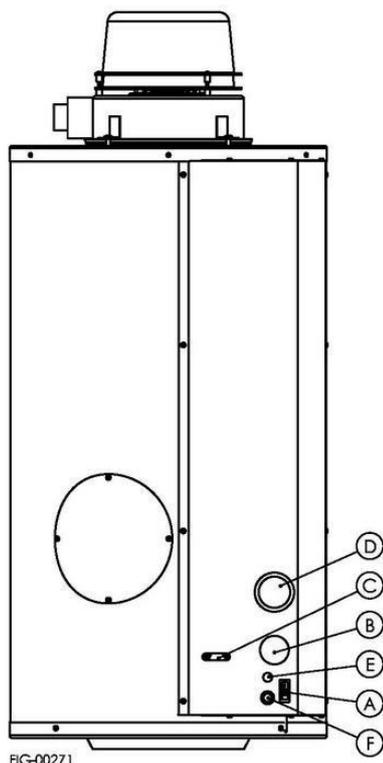


- A. INTERRUETTORE: permette l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio
- B. TERMOSTATO DI REGOLAZIONE: è utilizzato per regolare la temperatura interna del serbatoio.
- C. FORO DI ISPEZIONE FIAMMA
- D. TERMOMETRO : misura la temperatura dell'acqua sanitaria all'interno del serbatoio.
- E. SPIA VERDE DI ACCENSIONE: segnala la corretta accensione del bruciatore. Entra in funzione quando il bruciatore è acceso
- F. SPIA ROSSA DI BLOCCO : segnala un blocco dell'apparecchio, per sbloccarlo occorre tenere premuto il pulsante per 3 secondi.


Anodo di magnesio : l'apparecchio è protetto contro le corrosioni da correnti galvaniche da un anodo al magnesio. Al fine di prolungare la durata del bollitore, questo è da sostituire ogni anno. L'anodo si trova nella flangia di ispezione, posta nella parte frontale del serbatoio

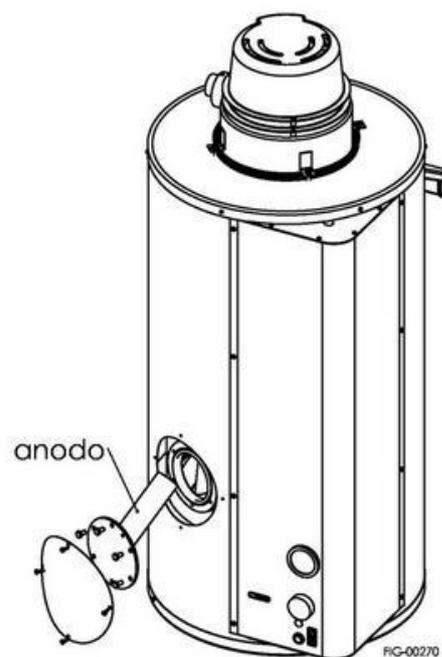

- A. PRESSOSTATO ARIA: viene impiegato per verificare e controllare il corretto funzionamento del ventilatore aria, posto in cima all'apparecchio.
- B. MOTORE VENTILATORE
- C. CENTRALINA ELETTRONICA: ha lo scopo di controllare, gestire i dispositivi elettrici e a gas dell'apparecchio.
- D. SCHEDA DI CONNESSIONE: viene impiegata per centralizzare i dispositivi a controllo dell'utente con l'interfaccia della centralina.
- E. TERMOSTATO DI SICUREZZA : quando la temperatura dell'apparecchio sale oltre la soglia massima, il termostato di sicurezza entra in funzione bloccando l'apparecchio.
- F. VALVOLA GAS: controlla l'ingresso del gas alla camera di combustione
- G. BRUCIATORE GAS

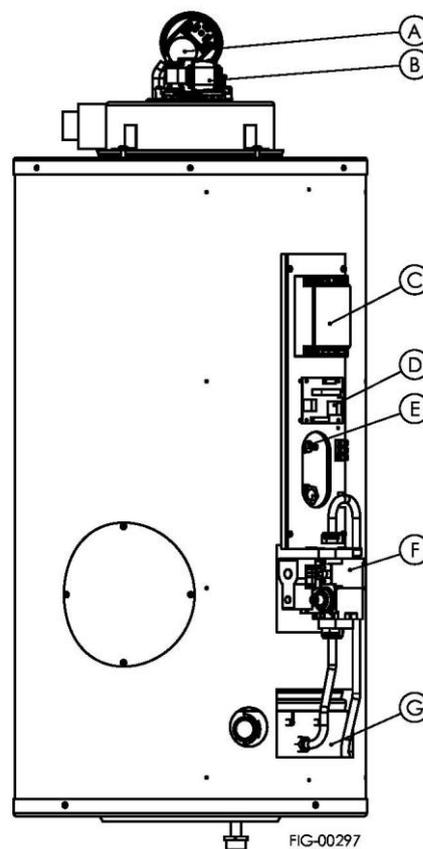

10. SCHEMA ELETTRICO

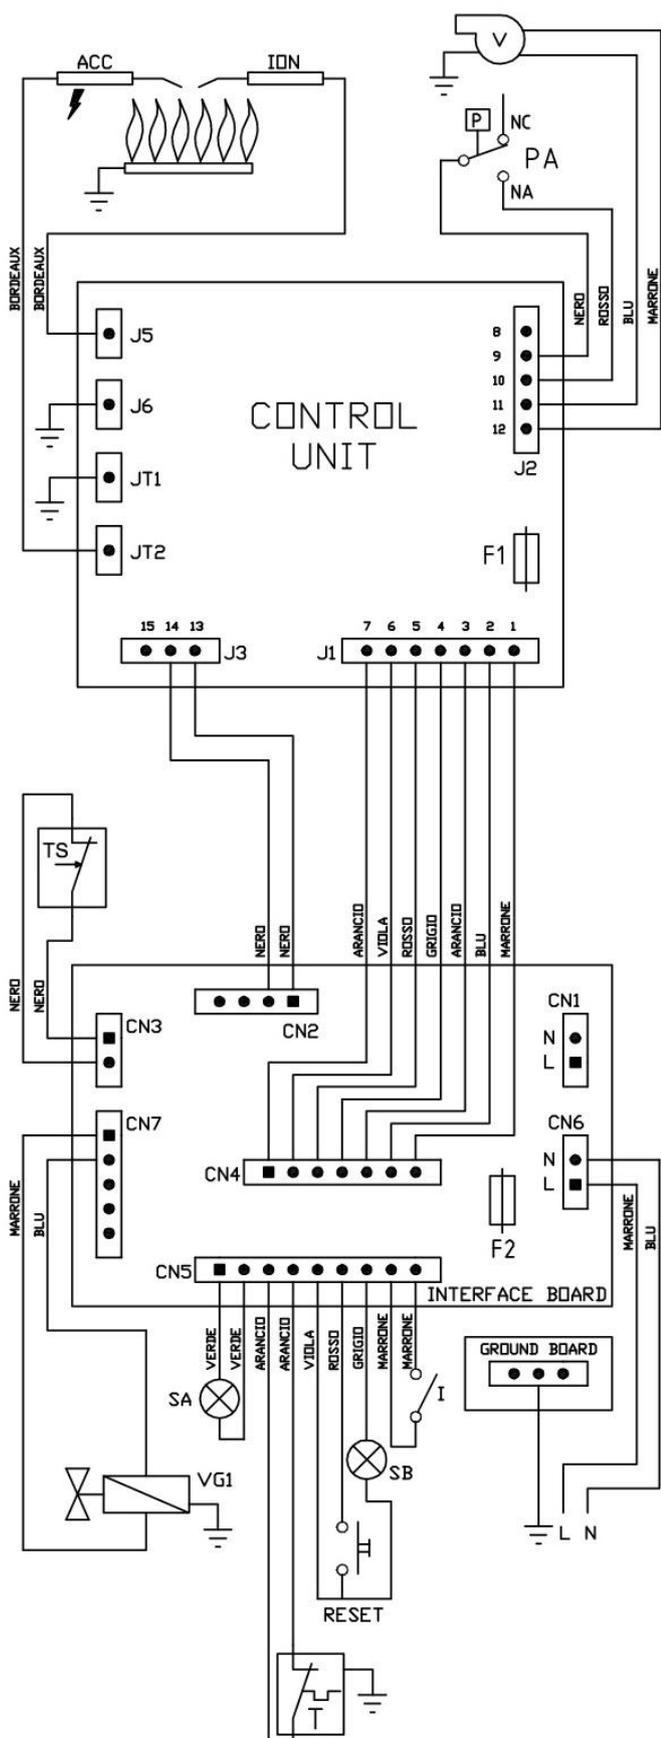

- L:** Linea
- N:** Neutro
- I:** Interruttore
- SB:** Spia rossa di blocco
- RESET:** Pulsante riarmo
- T:** Termostato di regolazione temperatura acqua calda sanitaria
- SA:** Spia di accensione
- VG1:** Valvola GAS
- TS:** Termostato di sicurezza acqua
- ACC:** Elettrodo di accensione
- ION:** Elettrodo di rilevazione
- V:** Ventilatore fumi
- PA:** Pressostato aria
- F1:** Fusibile 4 A tipo rapido 250 V
- F2:** Fusibile 2 A tipo rapido 250 V

11. NORME LOCALI, DI SICUREZZA ED INSTALLAZIONE

NORME LOCALI

Nell'installazione devono essere rispettate le norme locali relative a:

- Vigili del fuoco
- Azienda del gas
- Azienda elettrica
- Ufficio igiene e salute



NORME DI SICUREZZA

Non eseguire nessun lavoro di pulizia o manutenzione senza aver spento lo scaldacqua ed aver interrotto l'alimentazione elettrica.

E' assolutamente vietato far funzionare lo scaldacqua con le protezioni delle parti elettriche smontate o con i dispositivi di sicurezza esclusi.

E' assolutamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio, chiudere il rubinetto del gas e non tentare di ripararlo ma rivolgersi ai centri assistenza autorizzati.

In caso di incendio vanno usati mezzi estinguenti a polvere: non dirigere getti d'acqua direttamente contro lo scaldacqua in quanto potrebbero causare corto circuiti.

Adoperare utensili e/o attrezzature manuali e/o elettriche adeguate all'uso, che siano in buono stato ed utilizzate in modo corretto.

Assicurarsi che le scale portatili e/o le scale a castello siano stabilmente appoggiate, che siano appropriate e che i gradini siano integri e non scivolosi, che non vengano spostate con qualcuno sopra, che qualcuno vigili.



NORME DI INSTALLAZIONE

Assicurarsi, per i lavori di installazione e manutenzione in quota (in genere con dislivello superiore a due metri), che siano utilizzati trabattelli a norme e che lo spazio sottostante sia libero durante l'eventuale caduta di attrezzi o cose.

Assicurarsi che, in caso di installazione e manutenzione, il luogo di lavoro abbia adeguate condizioni igienico sanitarie in riferimento all'illuminazione, all'aerazione ed alla solidità.

Indossare durante le operazioni di installazione e manutenzione, gli indumenti e gli equipaggiamenti protettivi individuali adeguati.

Non intraprendere alcuna operazione senza prima accertarsi che non ci siano fughe gas, mediante apposito rilevatore.

Il tecnico installatore deve essere abilitato all'installazione degli apparecchi per il riscaldamento secondo il DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2008, n. 37 ed a fine lavoro deve rilasciare al committente la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.

L'apparecchio deve essere allacciato ad una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza. Assicurarsi che l'ambiente di installazione e gli impianti a cui deve connettersi l'apparecchio siano conformi alle normative vigenti.

Trattandosi di apparecchio di tipo C, il presente apparecchio può essere installato in qualunque tipo di locale, senza alcuna limitazione su condizioni di aerazione e volume del locale.

Prima di ogni operazione di installazione, manutenzione o riparazione, togliere l'alimentazione elettrica. Proteggere tubi e cavi di collegamento esterni in modo tale da evitare il loro danneggiamento.

Non intraprendere alcuna operazione senza un previo accertamento di assenza di fiamme libere o fonti d'innesco.

Nel caso si avverta odore di bruciato, si veda del fumo fuori uscire dall'apparecchio, o si avverta forte odore di gas, togliere l'alimentazione elettrica, chiudere il rubinetto del gas, aprire le finestre ed avvisare il centro assistenza autorizzato più vicino

**IN QUALSIASI SITUAZIONE E' SEMPRE BENE RICORDARE CHE IL BUON SENSO
COSTITUISCE LA MIGLIORE SICUREZZA CONTRO QUALSIASI DANNO E/O INFORTUNIO.**

12. INSTALLAZIONE



PER EVITARE DANNI O LESIONI L'OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO

Prima di installare l'apparecchio, verificare che la tensione nominale di alimentazione sia 230 V – 50 Hz.

- Assicurarsi che l'impianto elettrico sia adatto ad erogare, oltre alla corrente di esercizio richiesta dall'unità, anche la corrente necessaria per alimentare elettrodomestici ed apparecchi già in uso.
- Effettuare i collegamenti elettrici secondo le leggi e le norme nazionali vigenti.
- A monte dell'unità prevedere un interruttore unipolare con distanza minima dei contatti di 3,5 mm.

L'installazione dell'apparecchio è suddivisa in 6 fasi distinte, elencate in seguito, da seguire con attenzione e rispettando l'ordine.

1. Posizionamento apparecchio
2. Installazione calotta estrazione fumi
3. Installazione scarico fumi
4. Collegamenti idraulici
5. Collegamento circuito gas
6. Collegamento elettrico

Occorre sempre effettuare la messa a terra dell'unità. Controllare che il cavo di alimentazione sia in perfetto stato. In nessun caso si deve riparare il cavo, eventualmente danneggiato, con nastro isolante o con morsetti. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Un'errata installazione può causare danni a persone e cose, per i quali il costruttore non può considerarsi responsabile.

13. POSIZIONAMENTO APPARECCHIO


L'ubicazione dell'apparecchio va scelta tenendo presente la lunghezza massima consentita per ogni tipo di scarico, nonché la necessità di collegare lo stesso alla rete gas ed elettrica.

L'apparecchio non va installato all'aperto o in ambienti umidi, va preservato da spruzzi, getti d'acqua o altri liquidi, per evitare anomalie alle apparecchiature elettriche e termiche.

E' consigliato posizionare lo scaldabagno in modo tale da agevolare le operazioni di installazione e manutenzione.

Trattandosi di apparecchio di tipo C, il presente apparecchio può essere installato in qualunque tipo di locale, senza alcuna limitazione sulle condizioni di aerazione e volume del locale.

Lasciare sopra l'apparecchio uno spazio non inferiore a 20 cm per consentire eventuali interventi di manutenzione alla calotta di estrazione fumi e sotto l'apparecchio uno spazio non inferiore a 50 cm per consentire eventuali interventi di manutenzione alla camera di combustione

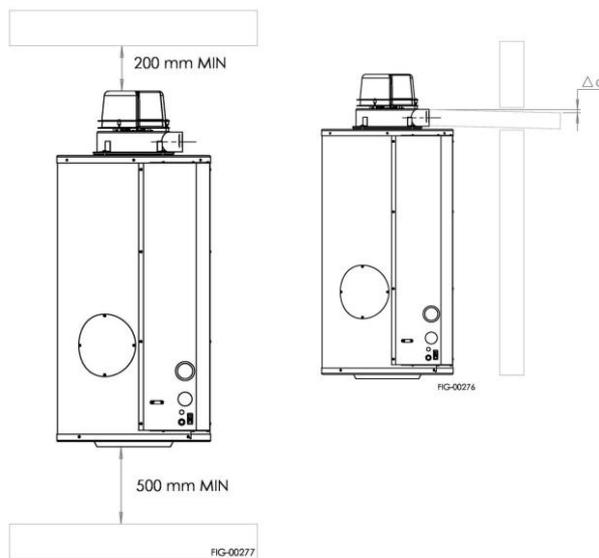

Per evitare possibili infiltrazioni d'acqua durante i temporali, si consiglia una leggera pendenza verso il basso del tubo di scarico ed aspirazione aria.



IMPORTANTE: SEGUIRE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE DI INSTALLAZIONE NAZIONALI.

14. INSTALLAZIONE CALOTTA ESTRAZIONE FUMI

La parte superiore del mantello ha quattro fori di fissaggio per la calotta, che permettono installazioni orientate a 90° una dall'altra. Qualora fosse necessario una posizione intermedia procedere come segue :

1. posizionare la calotta sul generatore d'acqua calda, con lo scarico fumi e l'aspirazione aria nella direzione desiderata
2. forare il mantello superiore con una punta \varnothing 4 mm, in corrispondenza delle 4 staffe di fissaggio della calotta
3. avvitare senza stringere le viti per il fissaggio alla calotta.
4. inserire la guarnizione di tenuta fra la calotta ed il mantello, esercitando una leggera pressione sul fianco della stessa se necessario
5. serrare con moderata forza le viti.

15. SCARICO FUMI

L'apparecchio è ad accumulo ed a camera di combustione stagna, con ventilatore a valle della camera di combustione. L'installazione dei terminali di scarico deve essere conforme alle normative vigenti in materia, nonché eventuali disposizioni previste da regolamenti locali. Non si devono convogliare i gas combusti di più apparecchi all'interno dello stesso condotto di scarico fumi: ciascun apparecchio deve avere un proprio condotto di scarico indipendente.

L'apparecchio è fornito di serie senza kit di scarico. Nella tabella seguente sono esposti i kit disponibili. Usare solo i kit originali forniti dal costruttore (da acquistare separatamente a seconda del tipo di scarico che si vuole realizzare).



Per evitare possibili infiltrazioni d'acqua durante i temporali, si consiglia una leggera pendenza verso il basso del tubo di scarico ed aspirazione aria

Assicurarsi di avere sempre garantito la stabilità meccanica del condotto aria/fumi.



Il foro, per il passaggio attraverso il muro del tubo di scarico ed aspirazione aria, non deve essere cementato: lo scarico fumi deve essere libero di scorrere attraverso il foro in modo tale da poterlo sfilare successivamente. A tale scopo si possono usare i rosoni copri-muro in dotazione con il kit scarico fumi per coprire lo spazio vuoto del foro.



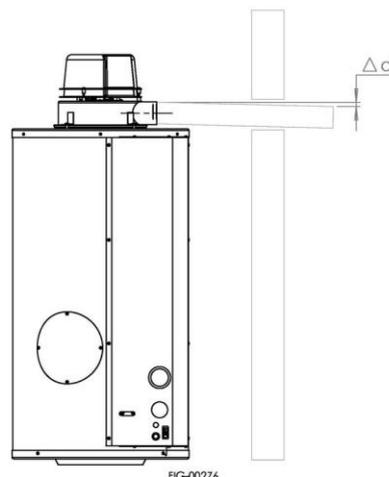


FIG-00276

Nel caso di scarico a parete, si devono osservare le seguenti distanze minime per i terminali di scarico :

- A. sotto finestra: mm 600
- B. sotto apertura di aerazione: mm 600
- C. sotto gronda: mm 300
- D. sotto balcone: mm 300
- E. da finestra adiacente: mm 400
- F. da apertura di aerazione adiacente: mm 600
- G. da tubazioni o scarichi: mm 300
- H. da un angolo: mm 300
- I. da una rientranza: mm 300
- L. dal suolo o ogni zona calpestio: mm 400
- M. fra 2 terminali verticali: mm 500
- N. fra 2 terminali orizzontali: mm 500
- O. da una superficie frontale prospiciente senza aperture o terminali entro un raggio di 3 m dallo sbocco fumi: mm 1500
- P. come sopra ma con aperture: mm 2500

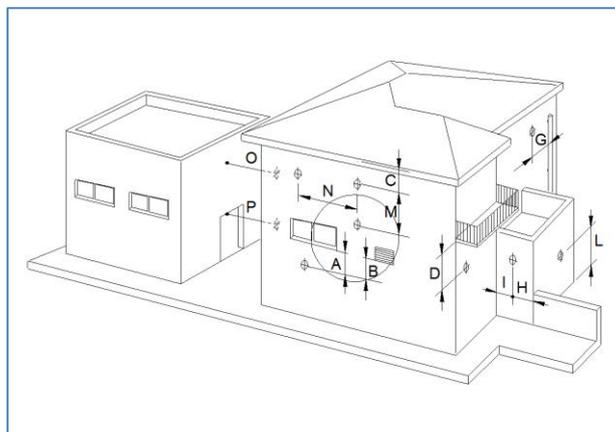

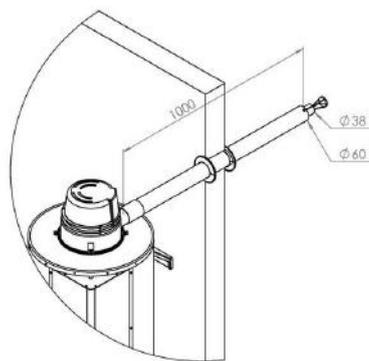

CODICE ASKITSO
KIT DI SCARICO ORIZZONTALE
 configurazione TIPO C12

Il kit standard è da 1 mt., e contiene:


- 1 tubo coassiale $\varnothing 38/60$
- 1 fascetta con guarnizione $\varnothing 60$
- 1 fascetta con guarnizione $\varnothing 38$
- 2 rosoni coprimuro

La lunghezza massima è 3 mt. E' possibile inserire nel condotto fumi fino a 2 curve a 90° (in tal caso la lunghezza massima va decrementata di 1 mt per ogni curva).

Per aumentare la lunghezza di scarico è necessario acquistare le apposite prolunghe .

Accessori disponibili:

CODICE	DESCRIZIONE
ASPC50	prolunga coassiale $\varnothing 38/60$ da 0.5 mt
ASPC100	prolunga coassiale $\varnothing 38/60$ da 1 mt
ASDC609	curva coassiale $\varnothing 38/60$ a 90°
ASDC604	curva coassiale $\varnothing 38/60$ a 45°

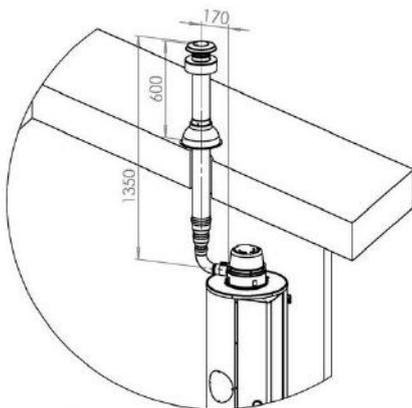

CODICE ASKITSV
KIT DI SCARICO VERTICALE
 configurazione TIPO C32

Il kit standard è 1 mt e contiene :


- 1 terminale verticale $\varnothing 38/100$ (1 mt)
- 1 riduzione $\varnothing 100/60$
- 1 prolunga $\varnothing 60$ da mt 0.25
- 2 fascette con guarnizione $\varnothing 60$
- 2 fascette con guarnizione $\varnothing 38$
- 1 curva coassiale $\varnothing 38/60$ a 90°

La lunghezza massima è 2 mt. Non è possibile inserire nel condotto fumi altre curve, oltre a quella già presenti nel kit.

Per aumentare la lunghezza di scarico è necessario acquistare le apposite prolunghe.

Accessori disponibili:

CODICE	DESCRIZIONE
ASPC50	prolunga coassiale $\varnothing 38/60$ da 0.5 mt
ASPC100	prolunga coassiale $\varnothing 38/60$ da 1 mt

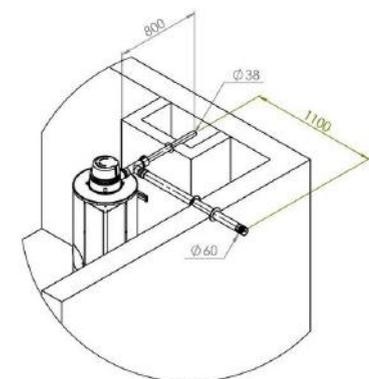

CODICE ASKITSS
KIT DI SCARICO SDOPPIATO
 ORIZZONTALE
 configurazione TIPO C82

Il kit standard è da 1 mt., e contiene:

- 1 tubo $\varnothing 38$ da 1 mt + 1 tubo $\varnothing 60$ da 1 mt
- 1 raccordo a T $\varnothing 60/60$ + 1 curva a 90° $\varnothing 38$
- 2 fascette con guarnizione $\varnothing 38$
- 1 riduzione $\varnothing 38/60$ + 1 fascetta $\varnothing 60$
- 1 rosoni coprimuro $\varnothing 38$ + 2 rosoni coprimuro $\varnothing 60$
- 1 terminale di scarico fumi $\varnothing 60$

La lunghezza massima è 6 mt. E' possibile inserire nel condotto fumi fino a 5 curve a 90° (in tal caso la lunghezza massima va decrementata di 1 mt per ogni curva)

Per aumentare la lunghezza di scarico è necessario acquistare le apposite prolunghe .

Accessori disponibili:

CODICE	DESCRIZIONE
ASCV609	curva $\varnothing 60$ - 90°
ASCV604	curva $\varnothing 60$ - 45°
ASCV389	curva $\varnothing 38$ - 90°
ASCV384	curva $\varnothing 38$ - 45°
A.S.PR60	prolunga $\varnothing 60$ da 1 mt
A.S.PR605	prolunga $\varnothing 60$ da 0.5 mt
A.S.PR38	prolunga $\varnothing 38$ da 1 mt
A.S.PR385	prolunga $\varnothing 38$ da 0.5 mt



ATTENZIONE : a seconda della lunghezza dei tubi di scarico va rimosso l'anello montato sulla connessione fumi

CODICE ASKITSO - KIT DI SCARICO ORIZZONTALE


per lunghezze superiori a

- 2 mt (per il mod. 80)
- 1 mt (per il mod. 120)

CODICE CODICE ASKITSS - KIT DI SCARICO SDOPPIATO ORIZZONTALE

per lunghezze superiori a

- 4+4 mt (per entrambi i modelli)

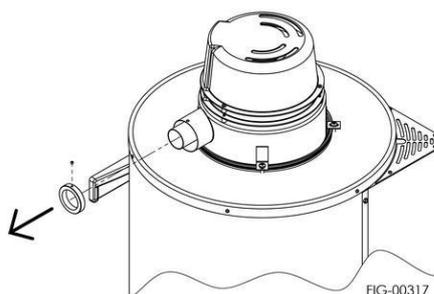


16. COLLEGAMENTI IDRAULICI

L'apparecchio è protetto contro le corrosioni da correnti galvaniche da un anodo al magnesio.



Al fine di prolungare la durata del bollitore, questo è da sostituire obbligatoriamente almeno una volta ogni 12 mesi. L'anodo si trova nella flangia di ispezione, posta nella parte frontale del serbatoio

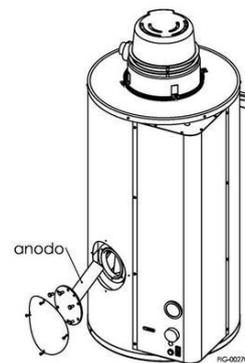


Inoltre l'apparecchio durerà più a lungo se saranno rispettati, come previsto dal D. LGS. 2 febbraio 2001, n.31 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), i seguenti parametri:

1. Durezza totale: compresa tra i 10°F ed i 25°F.
 - in presenza di trattamento di addolcimento o di dissalazione : assicurarsi che la durezza non sia regolata ad un valore inferiore a 10°F
 - in presenza di acqua con durezza superiore a 25°F è consigliabile installare un addolcitore
2. PH: compreso tra 6 e 8
3. Cloruri: max 200 mg/l
4. Conducibilità: max. 2500 µS/cm



In presenza di acque con parametri differenti a quanto sopra riportato, deve essere posta particolare cura nella manutenzione periodica del serbatoio. In particolare deve essere sostituito più volte all'anno l'anodo di magnesio.

COMPONENTI IDRAULICI DA INSTALLARE

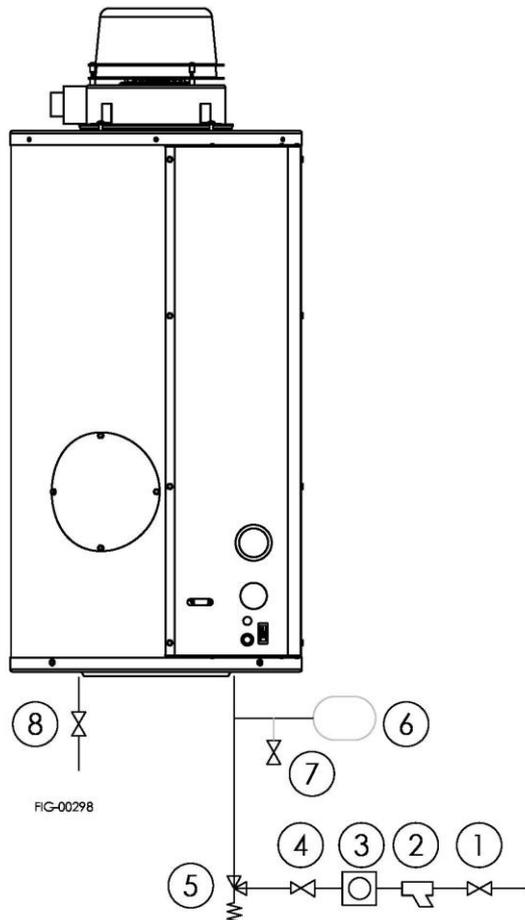

1. ingresso acqua fredda (½") : rubinetto di arresto (**consigliato**)
2. filtro per eliminare eventuali impurità, quali: sabbia, ghiaia, fango, ecc. (**facoltativo**)
3. addolcitore (**consigliato**)
4. riduttore di pressione per l'acqua, se la pressione è troppo alta (**consigliato**)
5. gruppo di sicurezza boiler EN 1487 fornito con

l'apparecchio (**obbligatorio**)



6. vaso d'espansione adatto per usi alimentari, con capacità non inferiore al 5% della capacità

dell'apparecchio (**obbligatorio**)



7. ingresso acqua fredda (½") : rubinetto di scarico (**consigliato**)
8. uscita acqua calda (½") : rubinetto (**consigliato**)

17. COLLEGAMENTO CIRCUITO GAS

Collegare la linea di alimentazione gas all'attacco filettato presente sul generatore per mezzo di un raccordo rigido smontabile. La connessione gas è da 3/8"

Si raccomanda di montare lungo la tubazione, in prossimità del generatore ed in posizione facilmente accessibile, un rubinetto d'intercettazione gas manuale.



Verificare la tenuta della tubazione gas ed assicurarsi che essa sia stata eseguita in conformità con le normative vigenti sugli impianti a gas.

REGOLAZIONE GAS : l'apparecchio è già tarato in fabbrica per la pressione del gas di alimentazione per cui è stato predisposto (riportato nella etichetta matricola e sull'imballo).

gas G20 (gas H o metano)

- pressione in ingresso: mbar 20
- regolazione di pressione: inserita
- pressione all'iniettore : mbar 11,5
- N° e Ø iniettori : 1 x Ø 2.00

gas G30/31 (GPL o butano/propano)

- pressione in ingresso: 28-30/37 mbar
- regolazione di pressione: esclusa
- N° e Ø iniettori : 1 x Ø 1.15

ATTENZIONE : la pressione della fase gassosa deve essere ridotta. Questa operazione si ottiene utilizzando :

- a) un regolatore di I stadio : provvede a ridurre la pressione del gas dal valore presente all'interno del serbatoio ad un valore di circa 1,5 bar.
- b) un regolatore di II stadio che provvede all'ulteriore riduzione della pressione del gas dal valore di 1,5 bar al valore di 30 mbar

18. CAMBIO DI ALIMENTAZIONE GAS

Per modificare il tipo di alimentazione gas è necessario usare esclusivamente l'apposito kit di trasformazione fornito dal costruttore:

codice	descrizione
AKGPLC	da metano G20 a GPL G30/31
AKMETC	da GPL G30/31 a metano G20

La trasformazione del tipo di alimentazione a gas deve essere eseguita solo da personale qualificato.

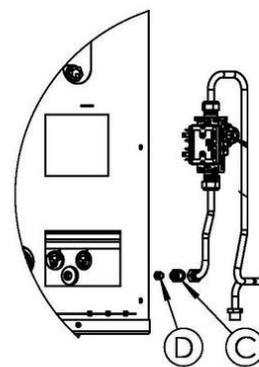
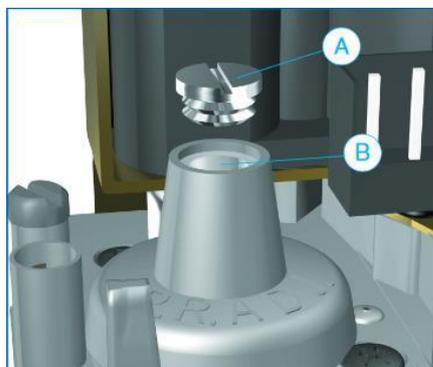


FIG-00279

Passaggio da gas metano a gas GPL

1. Controllare che il diametro dell'iniettore contenuto nel kit di trasformazione sia quello corrispondente per il gas GPL (vedi tabella nel paragrafo 17)
2. Chiudere il rubinetto di intercettazione gas e togliere l'alimentazione elettrica
3. Svitare il portainiettore C
4. Svitare l'iniettore D e sostituirlo con quello contenuto nel kit. Serrare a fondo per garantire la tenuta gas
5. Svitare sulla valvola il tappo A e avvitare a fondo la vite di regolazione B posta sotto di esso e verificare che la pressione al bruciatore sia circa 28 mbar (utilizzare la presa di pressione E all'uscita della valvola, dopo avere svitato di qualche giro la vite interna)
6. Riavvitare il tappo A e la vite interna della presa di pressione E
7. Attaccare l'etichetta contenuta nel kit sull'apparecchio (sopra quella già presente) per segnalare che è stato regolato per gas GPL G30/31
8. Verificare con apposito spray la tenuta gas sulle filettature/giunzioni e sulla presa di pressione

Passaggio da gas GPL a gas metano

1. Controllare che il diametro dell'iniettore contenuto nel kit di trasformazione sia quello corrispondente per il gas metano (vedi tabella nel paragrafo 18)
2. Chiudere il rubinetto di intercettazione gas e togliere l'alimentazione elettrica
3. Svitare il portainiettore C
4. Svitare l'iniettore D e sostituirlo con quello contenuto nel kit. Serrare a fondo per garantire la tenuta gas
5. Svitare sulla valvola il tappo A e, agendo sulla vite di regolazione B posta sotto il tappo stesso, regolare la pressione all'iniettore sia circa 11.5 mbar (utilizzare la presa di pressione E all'uscita della valvola, dopo avere svitato di qualche giro la vite interna).
6. Riavvitare sulla valvola il tappo A e la vite interna della presa di pressione E
7. Attaccare l'etichetta contenuta nel kit sull'apparecchio (sopra quella già presente) per segnalare che è stato regolato per gas metano G20
8. Verificare con apposito spray la tenuta gas sulle filettature/giunzioni e sulla presa di pressione



Per il funzionamento a gas GPL è indispensabile seguire le indicazioni del paragrafo 18 (regolatori di le II stadio)



IMPORTANTE: VERIFICARE LA TENUTA DEI TUBI GAS, VITI E GIUNZIONI PRIMA DI RIACCENDERE L'APPARECCHIO. LE GUARNIZIONI USURATE NON DEVONO ESSERE RIUTILIZZATE : E' OBBLIGATORIO SOSTITUIRLE CON PARTI NUOVE

19. COLLEGAMENTI ELETTRICI

L'apparecchio viene venduto senza spina elettrica: occorre montarla alla prima installazione.



Collegare elettricamente ad una rete di alimentazione a 230V-50Hz, monofase, e ad una efficace messa a terra. E' necessario eseguire un collegamento di tipo polarizzato. Il cavo dell'apparecchio è composto da tre cavi di colori distinti (osservare la tabella sotto per individuare la corretta polarizzazione).

Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio avendo cura di rispettare le norme elettriche del paese nel quale l'apparecchio viene installato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro assistenza tecnica autorizzato dal costruttore, o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Per l'eventuale arresto dell'apparecchio, nella rete di alimentazione dello stesso è necessario prevedere un dispositivo di disconnessione (non in dotazione) con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni dettate dalla categoria di sovratensione III



LINEA E NEUTRO DELLA SPINA DEVONO COINCIDERE CON LINEA E NEUTRO DELLA PRESA ELETTRICA.

Terra



verde-giallo

Neutro



blu

Linea



marrone

Montare in prossimità dell'apparecchio un interruttore omnipolare per l'eventuale arresto generale dell'apparecchio. Tale dispositivo di disconnessione deve essere incorporato nella rete di alimentazione conformemente alle regole di installazione. Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio, avendo cura di rispettare le norme elettriche locali.



In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare esclusivamente un cavo con le medesime caratteristiche (cavo H05 VV-F – 3x0,75).



Attenzione: l'apparecchio è privo di protezione contro gli effetti causati dai fulmini.



Prima di accedere a qualsiasi parte elettrica dell'apparecchio, togliere l'alimentazione mediante l'interruttore bipolare.

20. MESSA IN FUNZIONE



Prima di accendere l'apparecchio accertarsi che:


- l'apparecchio sia predisposto per funzionare con il gas disponibile
- siano state rispettate le disposizioni e le norme vigenti sulla installazione di questi apparecchi, soprattutto riguardo al corretto collegamento del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e della tubazione di alimentazione gas
- che l'alimentazione elettrica sia collegata, tenendo conto della polarità della stessa (fase e neutro) e che sia stato eseguito il collegamento ad una presa di terra conforme alle disposizioni vigenti
- che i rubinetti d'intercettazione gas sul contatore ed in prossimità del generatore siano aperti
- che lo scaldabagno sia pieno d'acqua

21. RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE



- Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione. Il libretto va tenuto nei pressi dell'apparecchio.
- Per la verifica gratuita della corretta installazione dell'apparecchio, l'utente finale può contattare direttamente uno dei centri assistenza autorizzati più vicini.
- Tutte le operazioni descritte nella parte riservata all'installazione e manutenzione dovranno essere eseguite da personale qualificato ed abilitato secondo le normative vigenti. Una errata installazione, a causa di inosservanza delle istruzioni date dal costruttore, può provocare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore declina ogni responsabilità.
- L'apparecchio è stato costruito per la produzione di acqua calda : qualsiasi altro tipo di utilizzo è da ritenere non idoneo e pericoloso.
- L'apparecchio non va installato all'aperto o in ambienti umidi, va preservato da spruzzi, getti d'acqua o altri liquidi, per evitare anomalie alle apparecchiature elettriche e termiche.
- L'installazione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato responsabile del rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- Le parti dell'imballo (sacchetti in plastica, polistirolo, legni, graffe, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Leggere attentamente le istruzioni ed avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione.
- Nel caso l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad altro proprietario, assicurarsi che il presente libretto accompagni lo stesso, in modo da poter essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- Non appoggiare alcun tipo di oggetto sull'apparecchio.
- Per ottenere il miglior risultato e il riconoscimento della garanzia vi raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni d'uso di seguito riportate, di far controllare periodicamente l'apparecchio da personale qualificato e di utilizzare solo parti di ricambio e kit originali, forniti dal costruttore.
- E' assolutamente vietato manomettere qualsiasi dispositivo tarato e sigillato in fabbrica dal costruttore.

22. ACCENSIONE E REGOLAZIONE TEMPERATURA

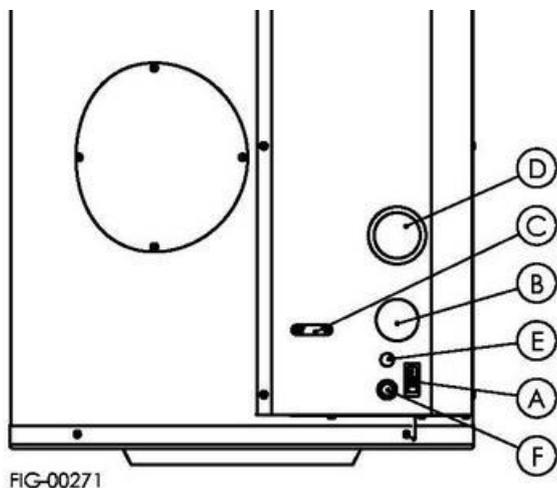

1.

1. Premere l'interruttore A sulla posizione "I"
2. Portare l'indice del termostato di regolazione B sul valore di temperatura dell'acqua desiderata
 - pos. 1 → circa 37 °C
 - pos. 2 → circa 47 °C
 - pos. 3 → circa 57 °C
 - pos. 4 → circa 67 °C
 - pos. 5 → circa 77 °C
3. Se la temperatura impostata è inferiore alla temperatura dell'acqua calda sanitaria contenuta all'interno dell'apparecchio (rilevabile dal termometro D) inizia il ciclo di accensione del generatore. La depressione esercitata dal funzionamento del ventilatore di estrazione fumi (in condizioni di corretto stato del circuito di combustione) fa chiudere i contatti del pressostato differenziale, ed il controllo fiamma inizia la fase di pre-ventilazione nella camera di combustione (durata della pre-ventilazione : circa 30 sec.). Al termine della fase di pre-ventilazione vengono comandati contemporaneamente l'apertura della valvola gas e l'azione di scintilla dell'elettrodo per l'accensione del bruciatore.

4. Al momento dell'accensione del bruciatore la fiamma deve essere rilevata dall'apposita sonda a ionizzazione entro il tempo di sicurezza (10 sec), altrimenti l'apparecchiatura di controllo va in stato di blocco (pulsante luminoso rosso F acceso). Questo può succedere facilmente in un impianto nuovo, dove può essere ancora presente aria nella tubazione del gas. In tal caso attendere circa un minuto, sbloccare l'apparecchiatura premendo il pulsante luminoso per ricominciare un nuovo ciclo di accensione. Ripetere l'operazione fino a quando l'aria residua nella tubazione gas non è esaurita e l'accensione è regolare.



5. **IMPORTANTE:** ad esclusione del precedente caso, l'accensione della spia di segnalazione del pulsante luminoso rosso F di blocco indica generalmente un guasto od un difetto di funzionamento. Consigliamo in tal caso di rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato.
6. Se invece l'accensione del bruciatore è regolare si accende la spia luminosa verde E, inizia la fase di riscaldamento dell'acqua. L'accensione può essere verificata anche visivamente attraverso la spia di ispezione fiamma C
7. Il bruciatore funzionerà fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua impostata sul termostato di regolazione.



IMPORTANTE: l'accensione della spia luminosa rossa F può avvenire anche nel caso sia intervenuto il termostato limitatore di sicurezza, cioè sia avvenuto un surriscaldamento dell'acqua contenuta nel boiler. In tal caso è indispensabile rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato.

23. SPEGNIMENTO



Per spegnere il generatore per un breve periodo

- ruotare la manopola del termostato di regolazione sul valore minimo e premere l'interruttore in posizione "0".

Per spegnere il generatore per un lungo periodo:

- ruotare la manopola del termostato sul valore minimo
- premere l'interruttore in posizione "0"
- togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio dall'interruttore generale
- chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
-  nel caso si preveda di lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo in un ambiente non riscaldato e con possibilità di gelo, è consigliabile svuotarlo completamente.

24. MANUTENZIONE PERIODICA



Per assicurarsi la sicurezza dell'apparecchio e prolungarne la vita, si consiglia di farlo controllare **almeno una volta l'anno** da un centro di assistenza autorizzato, il quale eseguirà le seguenti operazioni:

- sostituzione dell'anodo al magnesio
- ispezione interna del boiler ed eventuale pulizia del calcio depositatosi sul fondo
- verifica della tenuta della tubazione gas
- manutenzione bruciatore

25. EVENTUALI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO



Eventuali interventi di sostituzione di componentistica devono essere svolti da personale autorizzato dal costruttore

L'apparecchiatura di controllo va in blocco senza comandare l'accensione.

- il circuito di rivelazione fiamma dell'apparecchiatura di controllo è guasto e l'autoverifica di controllo non consente il proseguimento del ciclo
- l'elettrodo di rivelazione fiamma ha una dispersione a massa

Al termine della fase di preventilazione, l'elettrodo di accensione non dà scintilla e l'apparecchiatura di controllo va in blocco.

- il trasformatore d'accensione è guasto
- il collegamento dell'elettrodo di accensione alla morsettiera dell'apparecchiatura è interrotto

Al termine della fase di preventilazione l'elettrodo di accensione dà scintilla, ma la fiamma non si forma e l'apparecchiatura va in blocco.

- manca l'alimentazione gas o è presente aria all'interno della tubazione
- la valvola gas non apre perché sono guaste le bobine o il loro collegamento elettrico è interrotto

Al termine della fase di preventilazione l'elettrodo di accensione dà scintilla, la fiamma si forma, ma l'apparecchiatura va in blocco.

- la fiamma non si stabilizza correttamente per mancanza di pressione gas
- l'elettrodo di rivelazione non è correttamente posizionato e non è a contatto con la fiamma
- il collegamento elettrico dell'elettrodo di rivelazione è interrotto

L'apparecchiatura va in blocco durante il funzionamento normale.

- l'alimentazione gas è stata interrotta, anche se momentaneamente: l'apparecchiatura, non rilevando presenza di fiamma, è andata in blocco
- si è verificato, durante un ciclo di funzionamento intermittente, uno dei casi del punto precedente.

Il generatore funziona per brevi periodi intermittenti, anche se il termostato funziona correttamente ed è in posizione di richiesta di calore.

- il termostato di regolazione è difettoso e non rivela correttamente la temperatura dell'acqua
- il pressostato arresta il bruciatore perché la portata del ventilatore non è corretta, a causa di un'ostruzione dei condotti o di un'eccessiva lunghezza degli stessi.

L'apparecchiatura di controllo non è in blocco ma il ciclo rimane in preventilazione.

- il pressostato differenziale non dà consenso al proseguimento del ciclo perché i condotti di evacuazione fumi o presa d'aria sono ostruiti
- il pressostato non dà consenso al proseguimento del ciclo perché il ventilatore non funziona e non esercita sufficiente pressione
- il pressostato differenziale non dà consenso perché è guasto o il suo collegamento elettrico è interrotto
- il pressostato differenziale non dà consenso perché il tubetto di presa di pressione è ostruito o il tubo di silicone è staccato o rotto.

L'apparecchiatura di controllo non è in blocco ma il ciclo non parte.

- durante la verifica iniziale da parte dell'apparecchiatura i contatti del pressostato sono stati trovati in posizione di chiuso (perché incollati o per effetto di errata taratura del pressostato stesso) e di conseguenza non viene dato il consenso al proseguimento del ciclo
- controllare se è saltato il fusibile del circuito stampato

26. CONVALIDA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di acquisto, comprovata da un documento valido agli effetti fiscali (scontrino o ricevuta fiscale), ritenuto indispensabile per poter esercitare il diritto alla garanzia.

Per ogni ulteriore dettaglio riguardo i termini della garanzia, vedere il certificato di garanzia in dotazione con l'apparecchio stesso. Il certificato di garanzia va conservato unitamente al documento di acquisto (scontrino o ricevuta fiscale) e deve essere esibito al personale del centro assistenza autorizzato, in caso di intervento in garanzia. Il possesso del solo apparecchio non dà diritto alla garanzia.



E' assolutamente vietato manomettere qualsiasi dispositivo, tarato e sigillato in fabbrica dal costruttore.

27. CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2012/19/EU- D.Lgs.49/2014 ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" (Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali

28. DOMANDE FREQUENTI

1. **Si può usare un depuratore (addolcitore, decalcificatore, ecc.)?** L'uso del depuratore riduce l'effetto protettivo dell'anodo di magnesio e di conseguenza la durata di vita del boiler. Il costruttore consiglia di non addolcire l'acqua ad una durezza inferiore a 10 °F
2. **Che cosa è un anodo ed a cosa serve?** L'anodo al magnesio protegge l'apparecchio dalla corrosione dovuta alle correnti elettriche presenti nell'acqua. L'anodo, consumandosi, evita che queste correnti elettriche consumino, scaricandosi al serbatoio, il materiale di cui è composto l'interno del serbatoio (lo smalto), garantendo una più lunga durata del serbatoio stesso. Al fine di prolungare la durata di quest'ultimo, l'anodo è da sostituire ogni anno.
3. **All'interno del boiler si sentono dei colpi: cosa sono?** Una formazione eccessiva di calcare (calcio) all'interno del serbatoio può causare alcuni colpi udibili all'esterno del boiler stesso. La quantità di calcare che si forma all'interno del serbatoio può dipendere da diversi fattori : in primo luogo la qualità dell'acqua distribuita in rete, che può avere valori di durezza molto elevati. Inoltre una temperatura elevata di stoccaggio dell'acqua calda (la temperatura impostata sul termostato di regolazione) accelera la formazione di calcare. Poiché la formazione di calcare è un fenomeno inevitabile, si consiglia una adeguata manutenzione facendo controllare e pulire l'interno del serbatoio almeno una volta all'anno da un centro di assistenza autorizzato, per mezzo dell'apposita flangia posta sul serbatoio stesso.

Condizioni generali di garanzia A2B ACCORRONI E.G.

DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa:

Per "Prodotto" da qui in avanti e per l'intero documento, si intende e si deve fare esclusivo riferimento al prodotto a marchio **A2B ACCORRONI E.G.**. Per "Acquirente" da qui in avanti e per l'intero di documento, si intende e si deve far riferimento alla persona fisica o giuridica che ha acquistato il Prodotto, indipendentemente se il venditore sia **A2B ACCORRONI E.G.** o altro soggetto commercializzante i Prodotti a marchio **A2B ACCORRONI E.G.**.

- La presente garanzia relativa ai Prodotti a marchio **A2B ACCORRONI E.G.** è soggetta alla normativa comunitaria vigente 99/44/CE, alla legislazione nazionale DL 24/02 e DL 206/2005 applicabili ai beni di consumo;
- La presente garanzia è fornita esclusivamente per i Prodotti in oggetto installati in Italia, RSM e Città del Vaticano;
- La presente garanzia viene rilasciata sui Prodotti in oggetto e ha validità di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data di acquisto del Prodotto (data documento fiscale rilasciato all'atto dell'acquisto) a cui si riferisce qualora l'acquirente lo acquisti per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale ("Il Consumatore"). Al contrario la presente garanzia avrà dodici (12) mesi di durata dalla data di acquisto del Prodotto (data documento fiscale rilasciato all'atto dell'acquisto) qualora il Prodotto al quale si riferisce sia acquistato per fini inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale. I termini di garanzia di cui sopra sono validi a condizione che i Prodotti siano messi in funzione entro i 3 mesi dalla data di uscita dagli stabilimenti di **A2B ACCORRONI E.G.**;
- Per i Prodotti per i quali è previsto l'obbligatorietà della prima accensione, pena la decadenza della garanzia, questa decorrerà dall'avviamento degli stessi Prodotti da dimostrarsi mediante idonea documentazione e purché ciò avvenga entro 6 mesi dall'uscita del magazzino di **A2B ACCORRONI E.G.** del medesimo Prodotto. I Prodotti per i quali è prevista la prima accensione obbligatoria sono quelli appartenenti alla categoria **Energie Rinnovabili, Climatizzazione** nel catalogo commerciale o nel listino;
- L'Acquirente del Prodotto deve rivolgersi al rivenditore, ossia al soggetto con il quale ha finalizzato il contratto di acquisto del Prodotto, per qualsiasi richiesta inerente la garanzia sullo stesso.

1) EFFICACIA E OPERATIVITÀ

- La presente garanzia è operativa ed efficace alla condizione che siano osservate le istruzioni e le avvertenze per la corretta installazione, la conduzione, l'uso e la manutenzione che accompagnano il Prodotto e nel rispetto delle leggi in vigore. Conferimento a ciò, il Prodotto deve essere installato a regola d'arte da personale qualificato nel rispetto di leggi e regolamenti in vigore (UNI-EN, UNICIG, VV.FF,

CEI...*). Inoltre deve essere montato solamente su impianti realizzati da personale munito di PEF/F-Gas (Patentino Europeo Frigoristi) come da DPR 43/2012. Si precisa che comunque l'installatore resta il solo responsabile dell'installazione.

- La presente garanzia è fornita esclusivamente tramite i centri assistenza (CAT) da **A2B ACCORRONI E.G.**.
- L'Acquirente del Prodotto deve conservare ed esibire il documento fiscale rilasciato all'atto dell'acquisto per poter usufruire della garanzia con le durate sopra descritte e relative uscite senza addebito da parte dei Cat. In caso contrario verrà preso come termine di decorrenza la data del Ddt di uscita del Prodotto dagli stabilimenti di **A2B ACCORRONI E.G.**.
- La garanzia e gli interventi che si svolgeranno all'interno dei periodi descritti sopra in conformità alle normative precedentemente citate, incluso il primo avviamento per i Prodotti che lo richiedono, riguarderanno esclusivamente il Prodotto in sé, non si estenderanno all'impianto e non potranno essere assimilati in alcun modo a collaudi e/o verifiche dello stesso che sono riservati per legge a installatori e manutentori abilitati e comunque a carico e sotto la responsabilità dell'Acquirente del Prodotto e degli stessi. Nessun intervento, dall'avviamento all'intervento in garanzia e fuori garanzia, solleva il proprietario dell'impianto dal rispetto e dalle verifiche necessarie secondo normative o si sostituisce allo stesso. Quest'ultimo inoltre, a proprie spese, è responsabile nel garantire ai Cat le condizioni di operatività in sicurezza per ogni intervento come da D. Lgs 81/08, nonché il rispetto della manutenzione ordinaria da effettuarsi come da manuale allegato al Prodotto.

2) ESCLUSIONI

Dalla presente garanzia vengono esclusi i Prodotti o i casi riguardanti gli stessi che presentano anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- mancanza di gas refrigerante e quindi necessità di ricarica;
- i Prodotti con matricola o etichetta dell'unità e/o della documentazione accompagnatoria illeggibili, mancanti o alterate;
- i Prodotti che non abbiano rispettato anche solo in parte le istruzioni di installazione, conduzione, uso e manutenzioni contenute nel manuale accompagnatorio del Prodotto;
- i Prodotti installati senza la presenza di una protezione elettrica adeguata e del collegamento con massa a terra;
- i Prodotti installati da personale non qualificato secondo quanto richiesto dalle normative vigenti, sprovvisti di Pef e abilitazioni, collegati a impianti elettrici/idraulici/ del gas sprovvisti della documentazione necessaria per legge (conformità, certificazione degli impianti, libretto...*);
- i Prodotti che riportano un incremento di danni derivati dall'ulteriore utilizzo degli stessi da parte dell'acquirente una volta manifestato il malfunzionamento e/o nel tentativo di porre rimedio a quanto rilevato inizialmente;
- gli interventi da effettuarsi con autoscale, ponteggi, trabattelli, sistemi di elevazione o di sollevamento e/o di trasporto; i costi per interventi che richiedano misure di sicurezza non presenti già nella configurazione installativa*. Questi costi rimangono a carico dell'Acquirente: si ricorda che i centri assistenza (CAT) sono autorizzati ad intervenire solo nei casi in cui i Prodotti siano installati ad altezza non superiore ai 2 mt da un piano lavorativo stabile sul quale si possa operare a norma del D. Lgs 81/08. In tutti gli altri casi sarà cura e responsabilità dell'Acquirente/Consumatore disporre le attrezzature necessarie e sostenere i costi per la messa in sicurezza dei tecnici durante l'intervento;

- le eventuali avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simil*);
- i danni da usura, degrado, mancato utilizzo, errata installazione, rotture accidentali, sbalzi di tensione elettrica*;
- le anomalie o il difettoso funzionamento dell'alimentazione elettrica, idraulica, del gas, dei camini o delle canne fumarie (qualora richieste dal Prodotto)*;
- i danni e le avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, mancata regolare manutenzione (pulizia filtri aria, pulizia batterie evaporanti, pulizia batterie condensanti, pulizia fori di scarico condensa, serraggio dei morsetti elettrici, disassemblaggio, incapacità d'uso, riparazione effettuate da personale non autorizzato *, e tutto quanto previsto dal manuale di uso del Prodotto);
- i Prodotti che presentano occlusioni delle tubazioni, interne ed esterne anche sottotraccia, del circuito frigorifero dovute alla mancanza di pulizia e/o al mancato corretto svolgimento dell'operazione di vuoto all'impianto;
- le guarnizioni in gomma e componenti in gomma, materiali di consumo quali olio, filtri, refrigeranti, le parti in plastica, mobili o asportabili*;
- la rottura o il malfunzionamento del telecomando.
- i Prodotti dove si rileva l'utilizzo di ricambi non originali e/o non adeguati;
- i Prodotti sui quali è stato eseguito il primo avviamento (ove richiesto) o la manutenzione da personale diverso dai Cat **A2B ACCORRONI E.G.**;
- i Prodotti non avviati entro 3 mesi dal Ddt di uscita dagli stabilimenti di **A2B ACCORRONI E.G.**. In questo caso è a carico dell'acquirente dimostrare che quanto rilevato rientra in garanzia;
- i danni causati dalla mancata adozione degli ordinari accorgimenti per mantenere il Prodotto in buono stato: non evitando surriscaldamento, corrosioni, incrostazioni, rotture provocate da corrente vagante, condensa, aggressività o acidità dell'acqua, trattamenti disincrostanti impropri, mancanza di acqua, depositi di fanghi o di calcare, mancanza di alimentazione elettrica o di gas*;
- i danni provocati dal posizionamento del Prodotto in ambienti umidi, polverosi o comunque non idonei alla sua corretta operatività;
- i danni provocati da uno stoccaggio del Prodotto in ambienti inadeguati alla sua corretta conservazione prima dell'installazione;
- i danni provocati dall'inefficienza/inadeguatezza di strutture o impianti (elettrico, idraulico*) collegati al Prodotto;
- i danni provocati dall'errato dimensionamento del Prodotto in base al suo uso;
- i danni provocati da atti dolosi, di forza maggiore (eventi atmosferici, incendio, fulmini, interferenze elettriche, ossidazione, ruggine, terremoti, furto)* e/o casi fortuiti;
- i danni derivati dal mancato contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico fatti salvi i limiti normativi in essere;
- Tutto quanto elencato in questo punto determina che l'intervento è completamente a carico dell'Acquirente/Consumatore che dovrà corrispondere al centro assistenza (CAT) intervenuto i costi per l'uscita a domicilio, di verifica e di trasporto, il materiale utilizzato, la manodopera*, sia che la fornitura sia avvenuta direttamente tramite **A2B ACCORRONI E.G.** o tramite altro soggetto che commercializza il Prodotto;

* Questi elenchi di situazioni sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo

3) TIPOLOGIE, MODALITÀ E TEMPISTICHE DI INTERVENTO

- Al fine di segnalare il presunto difetto di conformità del Prodotto, quale condizione necessaria per l'attivazione della garanzia, l'Acquirente/Consumatore del Prodotto, tramite il rivenditore, ossia il soggetto con il quale ha finalizzato il contratto di acquisto del Prodotto, dovrà contattare l'ufficio post-vendita di **A2B ACCORRONI E.G.**
- Al momento della segnalazione dovranno essere forniti i dati identificativi ed i contatti dell'Utente finale, oltre al codice identificativo del Prodotto in questione (modello e n° matricola). Tali indicazioni saranno necessarie per consentire ad **A2B ACCORRONI E.G.** di accertare la data di uscita del medesimo Prodotto dai propri magazzini, in mancanza del codice identificativo, la garanzia non potrà trovare applicazione.
- Ricevuta la segnalazione **A2B ACCORRONI E.G.** provvederà ad informare i propri centri assistenza autorizzati (CAT) competenti per area territoriale e per tipologia di Prodotto. Il CAT fisserà con l'utente finale un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul Prodotto in questione mediante un proprio incaricato.
- Qualora durante tale sopralluogo il centro assistenza (CAT) dovesse riscontrare un difetto di conformità del Prodotto lo stesso centro assistenza (CAT) si attiverà per effettuare la necessaria riparazione. **A2B ACCORRONI E.G.** di riserva di decidere l'eventuale sostituzione del Prodotto o di parte dello stesso nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, la riparazione non sia economicamente conveniente. Riparazione o sostituzione non comporteranno costi aggiuntivi per l'Utente finale o per il rivenditore da cui lo stesso Utente finale abbia acquistato il medesimo Prodotto. Il tal caso anche le spese del predetto sopralluogo non saranno addebitate.
- L'Acquirente/Consumatore deve segnalare il malfunzionamento e/o difettosità nel periodo vigente di garanzia e comunque entro e non oltre i due mesi dalla scoperta del difetto o dell'avaria.
- gli interventi effettuati dai centri assistenza (CAT), durante il normale orario lavorativo, eventuali ritiri e verifiche del Prodotto, riparazioni e sostituzioni, avverranno in un congruo termine temporale compatibile con le esigenze organizzative e produttive di **A2B ACCORRONI E.G.**.
- eventuali interventi, riparazioni o sostituzioni del Prodotto non daranno comunque luogo a prolungamenti o a rinnovi della garanzia né alla modifica della sua scadenza originale. Le parti sostituite in garanzia rimarranno di proprietà di **A2B ACCORRONI E.G.**.
- nella sostituzione di parte del Prodotto o del Prodotto completo potranno essere impiegati parti o Prodotti identici o con pari caratteristiche.

Le procedure di assistenza precedentemente descritte potranno subire variazioni e/o aggiornamenti da parte di **A2B ACCORRONI E.G.** Si precisa che tutto quanto sopra descritto non si estende mai all'obbligo di risarcimento danni e rimborsi spese o costi di qualsiasi natura subiti da persone o cose, e che nessuno, tranne che **A2B ACCORRONI E.G.**, è autorizzato a modificare i termini sopra né a rilasciarne altri sia verbali che scritti. Per qualsiasi controversia il foro competente è il Tribunale di **Ancona**.



A2B Accorroni E.G. s.r.l.
Via d'Ancona, 37 - 60027 Osimo (An) - Tel. 071.723991
web site: www.accorroni.it - e-mail: a2b@accorroni.it