MULTISPLIT DC INVERTER LIGNE RÉSIDENTIELLE R32
climatiseurs à système split

MULTISPLIT WIND DC INVERTER

MULTISPLIT TREDI DC INVERTER

MULTISPLIT CONSOLE DC INVERTER

MULTISPLIT SOFFITTO/PAVIMENTO DC INVERTER

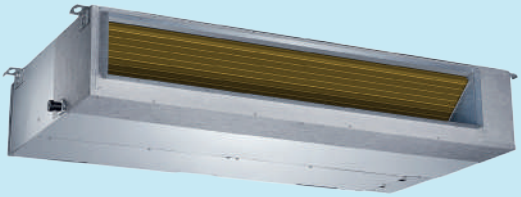

DC INVERTER GAINABLE MULTISPLIT

MULTISPLIT CASSETTA DC INVERTER

FONCTIONNALITÉ ET ÉCONOMIES

Les systèmes multi-fonctions abritent un compresseur rotatif avec technologie DC Inverter. L'Inverter est la technologie électronique la plus avancée appliquée à la climatisation aujourd'hui.
Faire fonctionner votre climatiseur à vitesse et puissance variables garantit que la température réglée est atteinte rapidement (environ 2/3 du temps d'un climatiseur traditionnel) et permet une réduction jusqu'à 70% de la consommation d'énergie. A2B Accorroni E.G. a cependant voulu aussi penser à votre santé, en équipant vos climatiseurs split muraux d'un filtre plasma, d'un filtre à charbon actif, d'un filtre à sac et d'un double filtre électrostatique.

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTISPLIT DC INVERTER
Unità esterne multi DC inverter

SCOP = **5,2 A+++**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Compresseur rotatif avec technologie DC Inverter.
- Rapidité d'atteinte de la température de consigne (environ 2/3 du temps d'un climatiseur traditionnel)
- Jusqu'à 70% de réduction de la consommation d'énergie.
- Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement en pompe à chaleur jusqu'à -15°C extérieur
- Redémarrage automatique en cas de surtension

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI SPLIT DC INVERTER

MODÈLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
MULTI 2 LIGHT DC INVERTER UNITÉ EXTÉRIEURE	cod. 64000002L	4,10 (2,28÷5,71)	4,39 (1,52÷4,98)	1.428,00
MULTI 2 DC INVERTER UNITÉ EXTÉRIEURE	cod. 64000002	5,27 (2,28÷5,71)	5,56 (2,40÷5,74)	1.639,00
MULTI 3 LIGHT DC INVERTER UNITÉ EXTÉRIEURE	cod. 64000003L	6,29 (1,99÷6,59)	6,44 (1,44÷6,68)	2.239,00
MULTI 3 DC INVERTER UNITÉ EXTÉRIEURE	cod. 64000003	7,91 (3,17÷8,20)	8,20 (2,28÷8,49)	2.559,00
MULTI 4 LIGHT DC INVERTER UNITÉ EXTÉRIEURE	cod. 64000004L	8,18 (2,05÷9,84)	8,79 (2,34÷10,54)	3.460,00
MULTI 4 DC INVERTER UNITÉ EXTÉRIEURE	cod. 64000004	10,54 (2,05÷12,65)	10,84 (2,34÷13,0)	3.860,00
MULTI 5 DC INVERTER UNITÉ EXTÉRIEURE	cod. 63000005	12,30 (3,01÷12,30)	12,30 (3,45÷12,30)	5.150,00

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTISPLIT DC INVERTER

Unités extérieures Multi DC Inverter

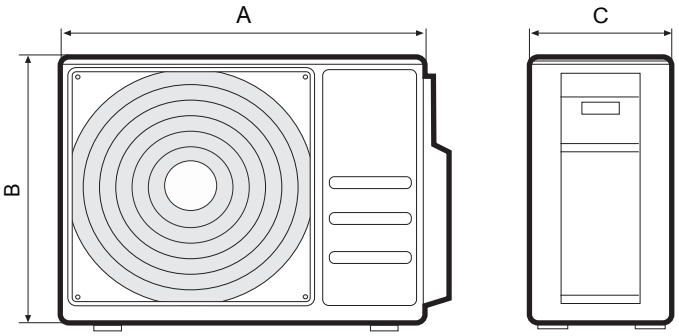

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
MULTI 2 LIGHT INVERTER	800	554	333	31,8
MULTI 2 INVERTER	800	554	333	35,5
MULTI 3 LIGHT INVERTER	845	702	363	46,8
MULTI 3 INVERTER	845	702	363	51,1
MULTI 4 LIGHT INVERTER	946	810	410	62,1
MULTI 4 INVERTER	946	810	410	68,8
MULTI 5 INVERTER	946	810	410	74,1

DC inverter

DONNÉES TECHNIQUES	UM	MULTI 2 LIGHT	MULTI 2	MULTI 3 LIGHT	MULTI 3	MULTI 4 LIGHT	MULTI 4	MULTI 5
Puissance frigorifique	kW	4,10 (1,46÷4,98)	5,27 (2,28÷5,71)	6,15 (1,99÷6,59)	7,91 (3,17÷8,20)	8,20 (2,05÷9,84)	10,54 (2,05÷12,65)	12,30 (3,01÷12,30)
Pouvoir absorbé	kW	1,27 (0,11÷1,67)	1,63 (0,69÷2,00)	1,95 (0,18÷2,20)	2,45 (0,29÷3,10)	2,55 (0,89÷3,18)	3,81 (1,14÷4,09)	3,81 (0,28÷4,65)
Consom. de courant	A	5,52 (1,12÷7,35)	7,10 (3,2÷9,0)	9,00 (1,8÷10)	13,70 (2,0÷13,5)	11,00 (3,9÷14,1)	15,00 (5,1÷18,2)	16,00 (1,4÷20,7)
S.E.E.R		5,6 A+	6,1 A++	6,1 A++	6,1 A++	6,1 A++	6,2 A++	6,1 A++
Energie thermique	kW	4,39 (1,52÷4,98)	5,56 (2,40÷5,74)	6,44 (1,44÷6,68)	8,20 (2,28÷8,49)	8,79 (2,34÷10,54)	10,84 (2,34÷13,00)	12,30 (3,45÷12,30)
Pouvoir absorbé	kW	1,18 (0,25÷1,59)	1,39 (0,60÷1,78)	1,78 (0,35÷1,80)	2,10 (0,37÷2,90)	2,05 (0,77÷2,75)	2,76 (0,97÷3,45)	3,30 (0,65÷3,80)
Consom. de courant	A	5,15 (1,9÷7,0)	6,10 (2,80÷7,95)	8,50 (2,6÷8)	12,50 (2,4÷13)	9,00 (3,4÷12,2)	12,10 (4,3÷15,3)	14,60 (3,0÷16,6)
S.C.O.P. Milieu de gamme		3,8 A	3,8 A+	4,0 A+	4,0 A+	3,8 A+	3,8 A+	3,5 A+
S.C.O.P. Groupe chaud		4,6 A++	5,1 A+++	4,8 A++	5,1 A+++	4,6 A++	5,2 A+++	5,1 A+++
Compresseur		Rotary inverter	Rotary inverter	Rotary inverter	Rotary inverter	Rotary inverter	Rotary inverter	Rotary inverter
Source de courant		230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Flux d'air	m^3/h	2200	2100	3000	3000	3800	4000	3850
Niveau sonore	dB(A)	64	65	65	67	67	67	69
Température extérieure*	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
Quantité de réfrigérant R32	g	1100	1250	1500	1720	2100	2100	2900
Longueur de tuyauterie	m	≤ 25	≤ 25	≤ 30	≤ 30	≤ 35	≤ 35	≤ 35
Différ. de haut entre l'U.I.	m	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Attaques au gaz		2 x 3/8”	2 x 3/8”	2 x 3/8”	2 x 3/8”	3x3/8”+1x1/2”	3x3/8”+1x1/2”	4x3/8”+1x1/2”
Attaques liquides		2 x 1/4”	2 x 1/4”	2 x 1/4”	2 x 1/4”	4x1/4”	4x1/4”	5x1/4”

Pour la consommation du système, reportez-vous à l'étiquette de l'unité extérieure
Conditions de test de refroidissement : int. 27 °C bulbe sec / 19.5 °C bulbe humide - ext. 35 °C bulbe sec / 24 °C bulbe humide
Conditions d'essai de chauffage : int. 20 °C bulbe sec - ext. 7°C bulbe sec / 6 °C bulbe humide

DC MULTISPLIT - COMBINAISONS

Climatiseurs système split R32

MULTI 2 LIGHT	MULTI 3		MULTI 4		
9 + 9	9 + 9	9 + 9 + 9	9 + 9	9 + 9 + 9	12 + 12 + 18
9 + 12	9 + 12	9 + 9 + 12	9 + 12	9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 9
MULTI 2	12 + 12	9 + 12 + 12	12 + 12	9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12
9 + 12	9 + 18	9 + 9 + 18	9 + 18	9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12
12 + 12	12 + 18	12 + 12 + 12	12 + 18	12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 18
9 + 18			18 + 18	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12 + 12
MULTI 3 LIGHT	MULTI 4 LIGHT				
9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 9			
9 + 9 + 12	12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9 +12			
		9 + 12 +18			

MULTI 5			
9 + 9	9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9 + 9
9 + 12	9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 12
9 + 18	9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 +18	9 + 9 + 9 + 9 + 18
9 + 24	9 + 9 + 24	9 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 9 + 9 + 24
12 +12	9 + 12 + 12	9 + 9 +12 + 12	9 + 9 + 9 + 12 + 12
12 + 18	9 + 12 + 18	9 + 9 +12 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 18
12 + 24	9 + 12 + 24	9 + 9 +12 + 24	9 + 9 + 9 + 12 + 24
18 + 18	9 + 18 + 18	9 + 9 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 18 + 18
18 + 24	9 + 18 + 24	9 + 9 + 18 + 24	9 + 9 + 12 + 12 + 12
24 + 24	9 + 24 + 24	9 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18 + 18
	12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 12 + 12
	12 + 12 +18	9 + 12 + 12 + 24	9 + 12 + 12 + 12 + 18
	12 + 12 + 24	9 + 12 + 18 + 18	
	12 + 18 + 18	9 + 12 + 18 + 24	
	12 + 18 + 24	9 + 18 + 18 + 18	
	12 + 24 + 24	12 + 12 + 12 + 12	
	18 + 18 + 18	12 + 12 + 12 + 18	
	18 + 18 + 24	12 + 12 + 12 + 24	
		12 + 12 + 18 + 18	

MULTISPLIT WIND DC INVERTER - UNITÉ INTÉRIEURE

Climatiseurs split system R32 - Wi-Fi de série

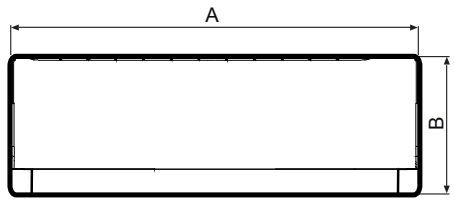

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
WIND 9 DC INVERTER UI	805	285	194	7,6
WIND 12 DC INVERTER UI	805	285	194	7,6
WIND 18 DC INVERTER UI	957	302	213	10
WIND 24 DC INVERTER UI	1040	327	220	12,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Triple filtre antibactérien aux ions argent haute densité, le système de filtration en 3 étapes élimine efficacement les substances nocives et les allergènes, permettant à l'air de s'échapper sans polluants.
- - Traitement anti-corrosion des batteries
- - Mode super silencieux
- - Installation, entretien et nettoyage faciles
- - Économie d'énergie 1 W en veille
- - Protection antigel
- - Fonction Wi-Fi standard pour une gestion facile depuis un smartphone via l'application NetHome Plus et vocalement avec Amazon Alexa
- - Télécommande incluse

MULTISPLIT WIND DC INVERTER

MODÈLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
WIND 9 MONO DC INVERTER U.I. R32	cod. 66410000R	2,60 (0,90÷3,40)	2,30 (0,82÷3,37)	239,00
WIND 12 MONO DC INVERTER U.I. R32	cod. 66420000R	3,50 (1,11÷4,16)	2,80 (1,08÷4,22)	259,00
WIND 18 MONO DC INVERTER U.I. R32	cod. 66450000R	5,28 (1,81÷6,12)	5,57 (1,37÷5,85)	490,00
WIND 24 MONO DC INVERTER U.I. R32	cod. 66460000R	7,04 (2,08÷7,95)	7,33 (1,61÷7,91)	676,00

DONNÉES TECHNIQUES	UM	MULTI WIND 9	MULTI WIND 12	MULTI WIND 18	MULTI WIND 24
Puissance Frigorifique	kW	2,60 (0,90÷3,40)	3,52 (1,11÷4,16)	5,28 (1,81÷6,12)	7,04 (2,08÷7,95)
Puiss. électrique absorbée min-max	W	732 (100÷1240)	1088 (130÷1580)	1550 (560÷2050)	2600 (1420÷3150)
E.E.R		3,60	3,23	3,40	2,71
S.E.E.R		6,3 A++	6,1 A++	7,4 A++	6,1 A++
Puissance Thermique	kW	2,30 (0,82÷3,37)	2,80 (1,08÷4,22)	5,57 (1,37÷5,85)	7,33 (1,61÷7,91)
Puiss. électrique absorbée min-max	W	733 (120÷1200)	1068 (100÷1680)	1502 (780÷2000)	2400 (300÷2750)
C.O.P		4,00	3,71	3,71	3,05
S.C.O.P. Fascia calda		5,10 A+++	5,10 A+++	5,20 A+++	5,00 A+++
Alimentation		230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Débit d'Air U. I. (Hi/Mi/Lo)	m^3/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
Niveau sonore U. I. (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/31
Raccordements de gaz		3/8”	3/8”	1/2”	5/8”
Connexions liquides		1/4”		1/4”	3/8”

** Limites opérationnelles*
Conditions d'essai de refroidissement : int. 27 °C b.s. / 19,5 °C b.u. - HNE. 35 °C b.s. / 24 °C b.u. Conditions d'essai de chauffage : int. 20 °C b.s. - HNE. 7 °C b.s. / 6 °C b.u

MULTISPLIT WIND DC INVERTER - UNITÉ INTÉRIEURE
Climatiseurs système split R32 - Wi-Fi de série

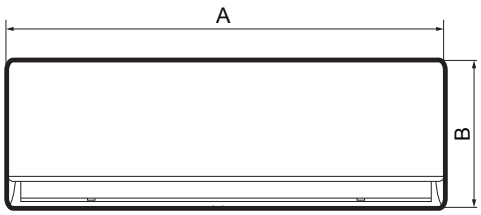

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
TREDI 9 DC INVERTER UI	722	290	187	7,3
TREDI 12 DC INVERTER UI	802	297	189	8,6
TREDI 18 DC INVERTER UI	965	319	215	10,9
TREDI 24 DC INVERTER UI	1080	335	226	13,7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fonctionnement silencieux : 26 dB(A) à vitesse minimale
- Classe énergétique A+++
- Performances de refroidissement exceptionnelles, excellentes performances même avec des températures extérieures jusqu'à -15 °C
- Fonction sommeil
- La fonction de minuterie vous permet de programmer le climatiseur pour qu'il s'allume et s'éteigne
- Le bouton Turbo permet d'atteindre la température réglée beaucoup plus rapidement en mode refroidissement
- Fonction Follow Mee Wifi en standard
- Filtre standard aux ions d'argent
- Compresseur rotatif avec technologie DC Inverter
- Jusqu'à 70% de réduction de la consommation d'énergie
- Fonctionnement en pompe à chaleur jusqu'à -15°C extérieur
- Redémarrage automatique en cas de surtension

MULTISPLIT TREDI DC INVERTER

MODèLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
MULTISPLIT TREDI 9 DC INVERTER U.I. R32	**cod. 66440000R**	**2,64**	**2,93**	**338,00**
MULTISPLIT TREDI 12 DC INVERTER U.I. R32	**cod. 66430000R**	**3,52**	**3,81**	**396,00**
MULTISPLIT TREDI 18 DC INVERTER U.I. R32	**cod. 66490000R**	**5,28**	**5,42**	**528,00**
MULTISPLIT TREDI 24 DC INVERTER U.I. R32	**cod. 66520000R**	**6,27**	**6,71**	**643,00**

DONNÉES TECHNIQUES	UM	MULTI TREDI 9	MULTI TREDI 12	MULTI TREDI 18	MULTI TREDI 24
Puissance frigorifique	kW	2,64	3,52	5,28	6,27
Pouvoir absorb®	kW	0,74	1,08	1,55	1,94
Consommation de courant	A	4,95	5,10	6,70	10,90
Puissance Thermique	kW	2,93	3,81	5,42	6,71
Pouvoir absorbé	kW	0,78	1,02	1,46	1,80
Consommation de courant	A	3,50	3,66	6,50	9,30
Source de courant		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Flux d'air	m^3/h	416/309/230	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
Niveau sonore	dB(A)	39/32/26	39,5/33/25	43/33,5/28	47/41,5/30,5
Attaque Liquide		3/8”	3/8”	1/2”	5/8”
Attaques au gaz		1/4”	1/4”	1/4”	3/8”

Conditions de test de refroidissement : int. 27 °C bulbe sec / 19,5 °C b.u. - Est. 35° bulbe humide
Conditions d'essai de chauffage : int. 20°C bulbe sec . - Est. 7°C bulbe sec / 6°C bulbe humide

MULTISPLIT DC PLAFOND/SOL MULTISPLIT

Climatiseurs système split R32 avec configuration Wi-Fi

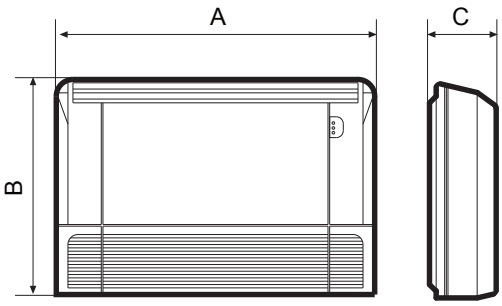

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
PLAFOND/SOL 18 INVERTER U.I.	1068	675	235	28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Équipé d'une télécommande
- Compresseur rotatif avec technologie DC Inverter
- Rapidité d'atteinte de la température de consigne (environ 2/3 du temps d'un climatiseur traditionnel)
- Jusqu'à 70% de réduction de la consommation d'énergie et fonctionnement silencieux
- Redémarrage automatique en cas de surtension
- Possibilité d'installation au plafond ou au sol
- Avec prédisposition WI-FI via Smart Port

MULTISPLIT PLAFOND / PLANCHER DC INVERTER

MODÈLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
PLAFOND/SOL 18 DC INVERTER U.I.	cod. 64000011	5,27 (2,71÷5,86)	5,57 (2,42÷6,30)	1.135,00

ACCESSOIRES

	WI-FI SMART PORT COMMANDE MURALE WI-FI POUR CONSOLE, PLAFOND/SOL, CASSETTE ET CONDUIT	cod. 63000012	164,00

DONNÉES TECHNIQUES	UM	SOF/PAV 18
Puissance frigorifique	kW	5,27 (2,71÷5,86)
Pouvoir absorbé	A	6,0
Energie thermique	kW	5,57 (2,42÷6,30)
Pouvoir absorbé	A	6,6
Source de courant		230V/1/50Hz
Flux d'air	m^3/h	958/839/723
Niveau sonore	dB (A)	44/41/37
Attaques au gaz		1/2”
Attaque Liquide		1/4”

Pour la consommation du système, reportez-vous à l'étiquette de l'unité extérieure
Conditions de test de refroidissement : int. 27 °C bulbe sec / 19,5 °C b.u. - Est. 35° bulbe humide
Conditions d'essai de chauffage : int. 20°C bulbe sec . - Est. 7°C bulbe sec / 6°C bulbe humide

MULTISPLIT CONSOLE DC INVERTER

Climatiseurs système split

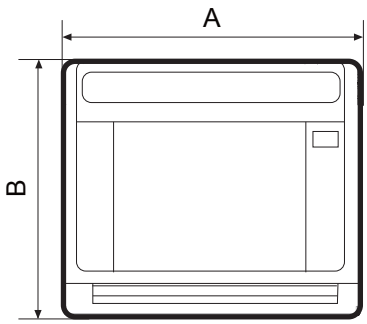

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
CONSOLE 12 INVERTER U.I.	794	621	206	14,9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Équipé d'une télécommande
- Compresseur rotatif avec technologie DC Inverter
- Rapidité d'atteinte de la température de consigne (environ 2/3 du temps d'un climatiseur traditionnel) avec jusqu'à 70% de réduction de la consommation d'énergie
- Fonctionnement silencieux
- Redémarrage automatique en cas de surtension
- Avec prédisposition Wifi via Smart port et contact propre pour marche-arrêt à distance en option

MODÈLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
CONSOLE 12 DC INVERTER U.I.	**cod. 63000014**	**3,52**	**3,81**	**924,00**

DONNÉES TECHNIQUES	UM	CONSOLE 12
Puissance frigorifique	kW	3,52
Pouvoir absorbé	kW	1,0
Consommation de courant	A	4,52
Puissance thermique	kW	3,81
Pouvoir absorbé	A	0,98
Source de courant		230V/1/50Hz
Flux d'air	m^3/h	650/580/490
Niveau sonore U.I.	dB (A)	37/34/27
Longueur Tuyauterie	m	≤ 25
Différence de hauteur entre les unités	m	≤ 10
Attaques au gaz		3/8”
Attaque Liquide		1/4”

**Valeur rapportée à la somme des absorptions unité extérieure + unité intérieure (alimentations séparées)*
Conditions de test de refroidissement : int. 27 °C bulbe sec / 19,5 °C b.u. - Est. 35° bulbe humide
Conditions d'essai de chauffage : int. 20°C bulbe sec . - Est. 7°C bulbe sec / 6°C bulbe humide

MULTISPLIT CASSETTE DC INVERTER

Climatiseurs système split R32 avec configuration Wi-Fi

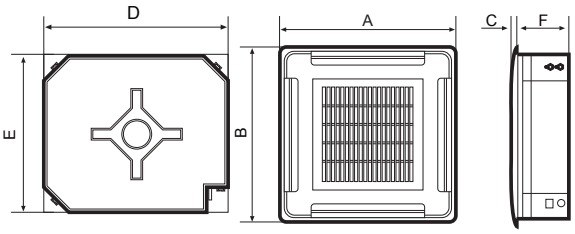

	A	B	C	D	E	F	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CASSETTE INVERTER 12 U.I.	647	647	50	570	570	260	16,3
CASSETTE INVERTER 18 U.I.	647	647	50	570	570	260	16,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Équipé d'une télécommande et d'une pompe d'évacuation des condensats
- Compresseur rotatif avec technologie DC Inverter
- Rapidité d'atteinte de la température de consigne (environ 2/3 du temps d'un climatiseur traditionnel)
- Jusqu'à 70% de réduction de la consommation d'énergie et fonctionnement silencieux
- Redémarrage automatique en cas de surtension
- Installation idéale pour les plafonds suspendus
- Prêt pour le WI-FI via Smart Port

MULTISPLIT CASSETTE DC INVERTER

MODÈLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
CASSETTE 12 DC INVERTER U.I. R32	cod. 64000006	3,51 (0,85÷4,11)	3,80 (0,47÷4,31)	1.065,00
CASSETTE 18 DC INVERTER U.I. R32	cod. 64000007	5,27 (2,90÷5,59)	5,23 (2,37÷6,10)	1.194,00

ACCESSORI

	WI-FI SMART PORT COMMANDE MURAL WI-FI POUR CONSOLE, PLAFOND/SOL, CASSETTE ET CONDUIT	cod. 63000012	164,00

DONNÉES TECHNIQUES	UM	CASSETTE 12	CASSETTE 18
Puissance frigorifique	kW	3,51 (0,85÷4,11)	5,27 (2,90÷5,59)
Pouvoir absorbé*	A	4,45	7,20
Puissance Thermique	kW	3,80 (0,47÷4,31)	5,23 (2,37÷6,10)
Pouvoir absorbé*	A	4,73	7,30
Source de courant		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Flux d'air	m^3/h	620/510/420	720/620/500
Niveau sonore	dB (A)	42/38,5/31,5	44/41/31,5
Attaques au gaz		3/8”	1/2”
Attaque Liquide		1/4”	1/4”

** Fait référence à l'unité intérieure uniquement*
Pour la consommation du système, reportez-vous à l'étiquette de l'unité extérieure
Conditions de test de refroidissement : int. 27 °C bulbe sec / 19,5 °C b.u. - Est. 35° bulbe humide
Conditions d'essai de chauffage : int. 20 °C bulbe sec . - Est. 7°C bulbe sec / 6°C bulbe humide

MULTISPLIT GAINABLE DC INVERTER

Climatiseurs système split R32 avec configuration Wi-Fi

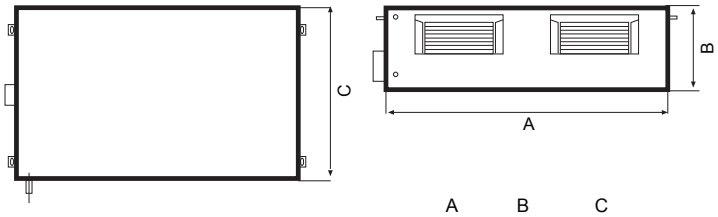

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
GAINABLE 9 INVERTER U.I.	700	200	450	18
GAINABLE 12 INVERTER U.I.	700	200	506	17,8
GAINABLE 18 INVERTER U.I.	880	210	674	24,4

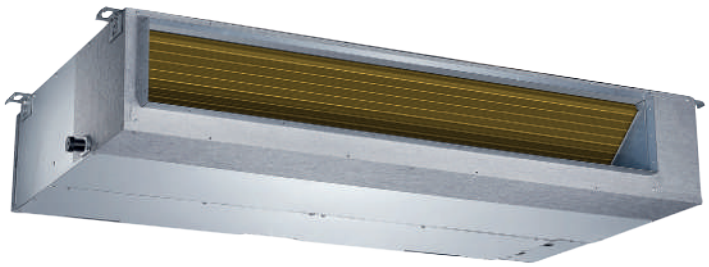

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Équipé d'une télécommande et d'une pompe d'évacuation des condensats jusqu'à 200 mm (sauf version 9 000 Btu)
- Compresseur rotatif avec technologie DC Inverter
- Rapidité d'atteinte de la température de consigne (environ 2/3 du temps d'un climatiseur traditionnel)
- Jusqu'à 70% de réduction de la consommation d'énergie et fonctionnement silencieux
- Redémarrage automatique en cas de surtension
- Installation idéale pour les plafonds suspendus
- Prêt pour le WI-FI via Smart Port

MULTISPLIT GAINABLE DC INVERTER

MODÈLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
GAINABLE 9 DC INVERTER U.I. R32	cod. 64000008	2,63	2,93	919,00
GAINABLE 12 DC INVERTER U.I. R32	cod. 64000009	3,51	3,80	924,00
GAINABLE 18 DC INVERTER U.I. R32	cod. 64000010	5,27	5,56	1.156,00

ACCESSOIRES

	WI-FI SMART PORT COMMANDE MURALE WI-FI POUR CONSOLE, PLAFOND/SOL, CASSETTE ET CONDUIT	cod. 63000012	164,00

DONNÉES TECHNIQUES	UM	GAINABLE 9	GAINABLE 12	GAINABLE 18
Puissance frigorifique	kW	2,63	3,51	5,27
Pouvoir absorbé*	A	1,10	4,75	7,10
Puissance Thermique	kW	2,93	3,80	5,56
Pouvoir absorbé*	A	1,10	4,52	6,80
Source de courant		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Flux d'air	m^3/h	500/340/230	600/480/300	911/706,3/515,2
Prévalence utile	Pa	0 - 40	0 - 60	0 - 100
Niveau sonore	dB (A)	34,5/32/30	42/39/35	49/46/41
Attaques au gaz		3/8”	3/8”	1/2”
Attaque Liquide		1/4”	1/4”	1/4”

*

Pour la consommation du système, reportez-vous à l'étiquette de l'unité extérieure
Conditions de test de refroidissement : int. 27 °C bulbe sec / 19,5 °C b.u. - Est. 35° bulbe humide
Conditions d'essai de chauffage : int. 20 °C bulbe sec . - Est. 7 °C bulbe sec / 6 °C bulbe humide