


LIGNE COMMERCIALE CONSOLE DC INVERTER

Climatiseurs système split



SCOP =
A+++

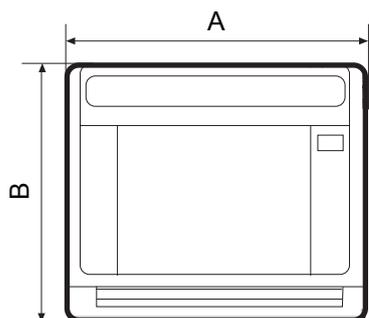

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
CONSOLE 12 INVERTER U.I.	794	621	206	14,9
CONSOLE 18 INVERTER U.I.	794	621	206	14,9

MODÈLE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE kW	PUISSANCE THERMIQUE kW	€
CONSOLE 12 DC INVERTER U.I.	cod. 63000014	3,52	3,78	924,00
CONSOLE UNITÉ EXTÉRIEURE 12 INVERTER	cod. 63000016			1.092,00
CONSOLE 12 DC INVERTER U.I.	cod. 66451000	4,98	5,28	924,00
CONSOLE UNITÉ EXTÉRIEURE 12 INVERTER	cod. 66451100			1.092,00

DONNÉES TECHNIQUES	UM	CONSOLE 12	CONSOLE 18
Puissance frigorifique	kW	3,52	4,98
Pouvoir absorbé*	kW	1,0	1,5
Consommation de courant	A	4,52	4,52
S.E.E.R.		7,3 A++	6,7 A++
Puissance Thermique	kW	3,78	5,28
Pouvoir absorbé*	kW	0,98	1,42
Consommation de courant	A	4,43	4,43
S.C.O.P. Milieu de gamme		4,0 A+	4,0 A+
S.C.O.P. Groupe chaud		5,5 A+++	5,1 A+++
Source de courant		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Flux d'air	m³/h	650/580/490	780/690/600
Niveau sonore U.I.	dB (A)	37/34/27	41/38/32
Longueur Tuyauterie	m	≤ 25	≤ 25
Différence de hauteur entre les unités	m	≤ 10	≤ 10
Attaques au gaz		3/8"	3/8"
Attaque Liquide		1/4"	1/4"

* Valeur rapportée à la somme des absorptions unité extérieure + unité intérieure (alimentations séparées)
 Conditions de test de refroidissement : int. 27 °C bulbe sec / 19.5 °C bulbe humide - ext. 35 °C bulbe sec / 24 °C bulbe humide
 Conditions d'essai de chauffage : int. 20 °C bulbe sec - ext. 7°C bulbe sec / 6 °C bulbe humide

LIGNE COMMERCIALE - ACCESSOIRES GAINABLES DC INVERTER

Climatiseurs système split

€



Télécommande multifonction avec fonction follow me, récepteur d'adressage interne

cod. 63000071

168,00



Contrôle Wi-Fi via smartphone i-pad pour les unités intérieures de la série R32 commerciale. Application adaptée aux systèmes Android et iOS avec tous les fonctions de base. Fonction senior, minuterie hebdomadaire, courbe de sommeil personnalisé et maîtrise de soi

cod. 63000012

164,00



Kit système TWIN, conversion à partir d'une gamme commerciale dans le climatiseur double split

cod. 63000072

194,00



TUYAU FLEXIBLE EN PVC ISOLÉ pour conduits de 10 m - Ø 200

cod. 37900001

208,00



BRAGA à Y

cod. 65500020

50,00



PORT DE LIVRAISON 40x20 cm avec ailettes réglables complet avec amortisseur

cod. 37900070

98,00



PLÉNUM DE RACCORDEMENT Ø 200 40x20 cm entre tube flexible et buse de distribution

cod. 37900019

146,00



SUPPORTS D'ANCRAGE POUR UNITÉS EXTÉRIEURES

pour mod. 9 - 12 complet avec kit anti-vibration
pour mod. 18 - 20 - 25 - 38 - 50 - 60 complet avec kit anti-vibration

cod. 37081060


50,00

cod. 37081061

90,00



DIFFUSEURS CIRCULAIRES Ø 200 avec cônes réglables au millimètre et amortisseur papillon




cod. 37900027

122,00



RACCORD PLÉNUM Ø 200 entre tuyau et diffuseur circulaire à cônes réglables



cod. 379000031

210,00